


DIVISÃO  
FENACÃO



Essencial no campo

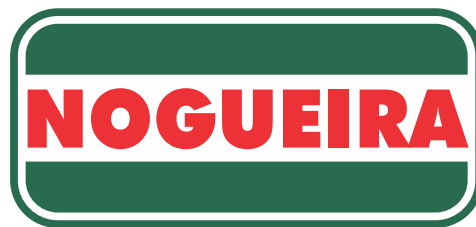

# ESPALHADORES

## 8446 - 8452 T - 8452

NOGUEIRA: Distribuidora autorizada Kverneland no Brasil



## O Produto

A Nogueira / Kverneland Taastrup oferece 3 versões de ancinhos compactos com baixos requisitos de manutenção e uma largura de trabalho variando de 4,60 a 5,20 m. As características de manutenção fácil incluem placas de rotor de 500 mm e uma caixa de câmbio fácil de manter. Todos os ancinhos podem ser ajustados a partir de um ponto central para mover o ancinho para a posição desejada para o encaixe da borda.

## Os Diferenciais

- ✓ Grandes dimensões em estrutura tipo caixa com fabricação extremamente sólida e composta por duas seções em U que se encaixam uma na outra e firmemente soldadas.
- ✓ Possuem pontos de lubrificação giratórios com diâmetro extra grande, apresentando estrutura forte e confiável.
- ✓ Braços pegadores fabricados com chapa de aço plano formam uma unidade muito compacta com a placa do rotor dando maior resistência a qualquer tipo de carga.
- ✓ O pegador Super-C pode ser travado em três posições para personalizar o ângulo de captação para diferentes condições.
- ✓ Os pegadores com o mesmo comprimento apresentam a vantagem de distribuir a carga igualmente oferecendo maior vida útil.
- ✓ Os pegadores são feitos em aço de mola shot-peened de 10mm e com diâmetro de bobina de 80mm tornando mais durável e flexível.
- ✓ O melhor ângulo de espalhamento ajuda a alcançar e produzir forragem de alta qualidade.
- ✓ Ajustando os rotores para o ângulo de espalhamento direito melhora a ação de espalhamento, e acelera o processo de secagem.
- ✓ As faixas do cortador são cuidadosamente levantadas pelos pegadores e uniformemente espalhadas ao longo da largura.
- ✓ Os pegadores deslizam em frequência mais uniforme sobre a palha, assim, o risco de sujeira levantada é minimizado.



## Vantagens

Caixa de engrenagens CompactLine de baixa manutenção com apenas um bocal de graxa.

Ancinhos compactos com baixo peso e requisitos potência.

Dimensão da placa do rotor de 500mm

Os rolamentos duplos do pinhão à roda de coroa garantem a longevidade máxima do barra de transmissão.

Pegadores Super-C com grande diâmetro de bobina de mola oferecem maior vida útil.

Ajuste fácil do ângulo de espalhamento através do ajuste simples da altura da roda em três alturas diferentes.

Modelos	Largura de Trabalho	Rotores / Pegadores	Peso
8446	4,60 m	4/5	495 kg
8452	5,20 m	4/6	520 kg
8452 T	5,20 m	4/6	460 kg



Essencial no campo

