



DIVISÃO
AGRÍCOLA



SOFTDUO 1600



DIVISÃO AGRÍCOLA

O PRODUTO

O Soft Nogueira Duo 1600 é um distribuidor duplo com 4 pás em cada disco com regulagens e aberturas de vazão que permitem os produtos serem lançados para mais longe ou perto do equipamento além de uma distribuição uniforme dos produtos.

É ideal para produtos pré germinados, fertilizantes granulados, calcário (kit opcional), sementes, corretivos, etc sendo eles granulados ou em pó e podendo ser abastecido com pá carregadeira ou outro implemento para carregamento.

É um produto super resistente, tem alcance de 16 à 36m e por ter sistema de lançamento independente tem o trabalho facilitado para distribuir em bordas. Possui prático e preciso sistema de controle da taxa de dosagem (Kg/ha) e sua capacidade é de 1600 litros além de corretivos que minimizam os desperdícios.


Tem em sua estrutura feita em aço, discos, lançadores, comportas e fechamento interno feitos em aço inox além de um reservatório todo em polietileno. Todo seu reservatório é feito em polietileno que o torna mais resistente com fácil limpeza e manutenção além de grades de proteção para evitar entrada de corpos estranhos nos agitadores.

DIFERENCIAIS

- Reservatório é feito em polietileno mais resistente e fácil limpeza.
- Grades de proteção para evitar entrada de corpos estranhos nos agitadores.
- Discos, protetores, comportas e fechamento feitos em aço inoxidável.
- Agitador oscilante que garante a integridade da estrutura dos fertilizantes e sementes.
- Inovador sistema de regulação mais precisa e prática.
- Distribuidor de calcário com (kit opcional) para melhor distribuição.

DIMENSÕES

A	2337
B	1517
C	1386

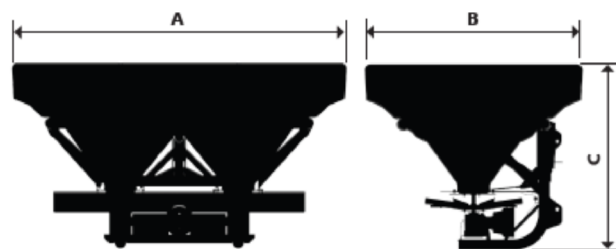

Fácil acesso e regulação dos dosadores



Discos que permitem lançar de 16 a 36m com distribuição uniforme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rotação requerida na TDP	540 RPM
Capacidade volumétrica do reservatório	1600 lt
Capacidade máxima de carga	2100 kg
Potência requerida na TDP	30 a 50 cv
Comprimento	15000 mm
Peso	279 kg
Largura de trabalho	16 a 36 mt
Número de rotores	2
Capacidade de levante do trator	à partir de 1800 kg
Padrão de engate do trator*	Categoria I e II
Número de lançadores (por rotor)	4 cada rotor

*O sistema hidráulico de 3 pontos do trator deve ter a capacidade para levantar o peso da máquina mais o peso do produto acondicionado no reservatório.



Essencial no campo



Rua Santa Terezinha, 921 - Prados
Itapira SP - Brasil - CEP 13973-900
Tel (19) 3813-9706