





## Resistencia y productividad juntos!

¡La nueva FTN 1150 fue desarrollada para **TRABAJAR MÁS DURO!** Diseñada para ser extremadamente resistente, capaz de soportar las demandas de la cosecha de caña de azúcar y también de cualquier otro tipo de forraje sembrados en línea o al voleo, como maíz, sorgo, pastos de corte entre otros. Con capacidad para cosechar hasta 3 líneas en espaciamiento reducido y 2 líneas en espaciamiento de hasta 90 cm entre líneas. Además, cuenta con la versatilidad de cortar sin necesidad de líneas, cubriendo un área total de 1,15 m de ancho.

La FTN 1150 trae entre las principales novedades:

- Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- Nuevo sistema de lubricación centralizado, directo en la caja recogedora;
- Rueda de apoyo y desviador lateral;
- Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor fujo del producto en el interior del equipo;
- Construida con caja de transmisión robusta y estructura reforzada, garantiza un rendimiento impecable en diversos tipos de cultura.

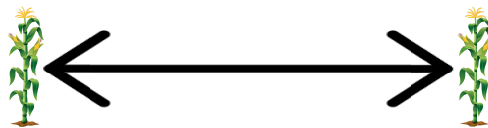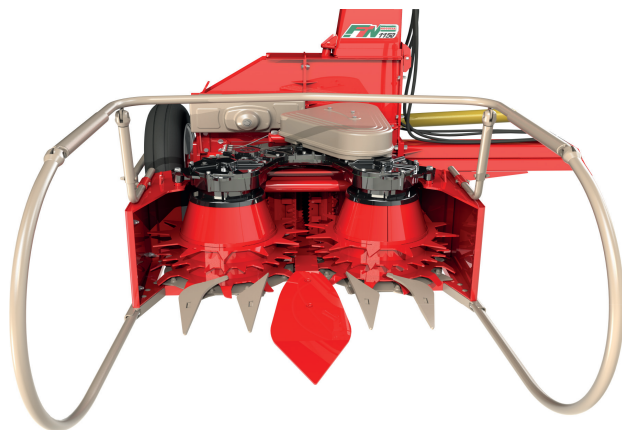

Cosecha 2 líneas (surcos) en espaciamiento de hasta 90 cm



Sistema sencillo de afilado



Estructura reforzada con rueda de apoyo



Transmisión por cadena



Potente rotor con 14 cuchillas

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 42 t/h	Potencia recomendada en la TDF	desde 85 hasta 130 cv
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 22mm)	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Cantidad de rotores	1	Sistema de transmisión	cardan
Cantidad de tambores	4	Engate de tractor	cat II
Cantidad de cuchillas en el rotor	14	Peso aproximado	1312 kg
Cantidad de rodillos	4	Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Accionamiento	TDF del tractor	Rueda de apoyo	sí