


CATÁLOGO
2025 - 2026



COSECHADORAS & PLATAFORMAS



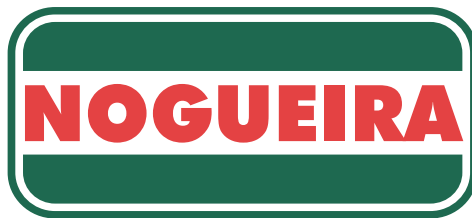

¡Aquí Sí, se produce calidad!

Nogueira Máquinas Agrícolas ha sido referencia en calidad y tecnología en la agricultura desde hace más de sesenta años. Con equipos desarrollados bajo procesos muy rigurosos de producción por ingeniería competente y fiable, nuestra mezcla de productos sirve a las culturas más diversas y están divididas en 6 líneas:

- Cosechadoras y plataformas;
- División pecuaria estacionaria;
- Mezcladores y manipuladores;
- Producción de heno;
- Almacenamiento;
- División Agrícola

Contamos con un plantel altamente calificado y más de mil quinientos revendedores repartidos por todo Brasil y el mundo que, con asistencia técnica rápida y eficiente, garantiza tranquilidad al comprar un producto Nogueira.



○ São João da Boa Vista

📍 Rua Fernando de Souza, 533
Distrito Industrial CEP:13877-755

☎ + 55 (19) 3813.9717 - Comercial
☎ + 55 (19) 3638.9717 - Administrativo
✉ comex@nogueira.com.br



○ Itapira

📍 Rua Santa Terezinha, 533
Prados
CEP:13973-900

☎ (19) 3813.9706 - Comercial
☎ (19) 3638.1500 - Administrativo
✉ comex@nogueira.com.br

Cuando te das cuenta de la exitosa
inversión que has hecho.



new **PECUS**


NOGUEIRA

La versátil

¡La Cosechadora New Pecus es referencia en su clase por su rendimiento, resistencia y sencillez!

Ella cuenta con una caja recolectora articulable equipada con 4 rodillos recogedores, lo que es esencial para un excelente desempeño operativo y de mantenimiento. Además, cuenta también con un nuevo sistema de carenado que mejora aún más el desempeño de la cosecha.


Su potente rotor con 12 cuchillas, 6 lanzadores y un eficiente sistema rompedor de granos garantizan un picado uniforme y un alto porcentaje del KPS (porcentual de granos rotos), lo que es esencial para la producción de un silo de calidad y alto valor nutricional.

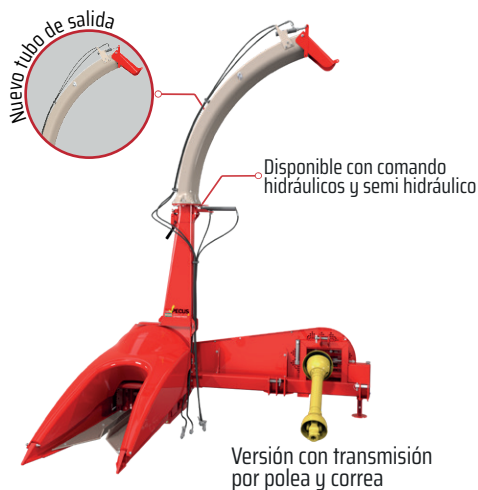

Artículos Opcionales



PRN 1.3 D



PTN 1000

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 30 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 55 hasta 90 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	caja de transmisión o polea
Sistema quiebra granos	sí
Peso	635 kg *caja / 627 kg *polea
Accionamiento del cuello de salida	semi hidráulico o hidráulico
Rueda de apoyo	opcional

new PECUS

NOGUEIRA ROLÃO



La combinación práctica

La NEW PECUS ROLÃO es la solución perfecta para agricultores que buscan maximizar el aprovechamiento de cultivos de maíz y otros forrajes secos. Con su tecnología avanzada y diseño innovador, esta máquina ofrece doble funcionalidad: cosecha de forraje y recolección de rastrojo de maíz, optimizando el trabajo en el campo y transformando residuos en alimento animal de calidad.

Características Destacadas:

- ✓ Versatilidad única: ideal para procesar maíces y forrajes secos que no pudieron ser cosechados a tiempo, transformándolos en alimento valioso. Cuenta aun con la posibilidad de convertirla en una cosechadora de forraje New Pecus a través de un kit opcional;
- ✓ Tamaños de molienda: 3 zarandas de diferentes tamaños para la molienda de sus residuos, que, a través de un cambio rápido y sencillo, los convierten en una alimentación de mejor digestibilidad para sus animales;
- ✓ Caja recogedora plegable: equipada con 4 rodillos y resorte de compresión, garantiza precisión en el picado del forraje y mejor procesamiento del producto seco;
- ✓ Transmisión robusta y confiable: diseñada por la marca Nogueira que es referencia en cosechadoras de forraje, desempeño y eficiencia comprobada a nivel global;
- ✓ Afilador y sistema de lubricación integrado: Sistema de afilado y lubricación central incorporado a la máquina, que permite hacer el mantenimiento directamente en el campo, ahorrando tiempo del operador;
- ✓ Molino con 36 martillos de alta resistencia: ideal para moler el producto previamente picado;
- ✓ Descarga eficiente: mediante un ventilador y tubo de descarga que facilita el transporte directo al vagón.



Características Técnicas

Accionamiento	TDF del tractor	Tamaños de picado	24 (de 2 hasta 36mm)
Potencia requerida en la TDF	desde 55 hasta 90 cv	Número de cuchillas en el rotor	12
Rotación recomendada en la TDF	540 RPM	Peso aproximado	820kg
Cantidad de rotor	1	Engate de tractor	cat II
Zarandas	3 unidades en 14,16 y 18mm	Sistema de transmisión	caja y cardán




¡Ahorre tiempo, salte a otro nivel con la New Slim!

Descubre la innovadora cosechadora New Slim 6, la opción ideal para ganaderos que buscan potenciar su producción con un ahorro significativo en mano de obra y una mejora notable en la calidad de la alimentación animal, ¡todo ello a un costo más accesible!

Su avanzado sistema de transmisión requiere una potencia mínima, simplificando así su operación y mantenimiento.

Equipada con una caja recolectora provista de 4 rodillos alimentadores en perfecta sincronización, garantiza un picado uniforme que optimiza la digestibilidad del animal.

Precisa y eficiente, su potente rotor de 6 cuchillas tritura con precisión una variedad de forrajes, desde caña de azúcar hasta maíz, ofreciendo resultados impecables en cada cosecha. ¡Haz de tu producción una experiencia más eficiente y rentable con la New Slim 6!

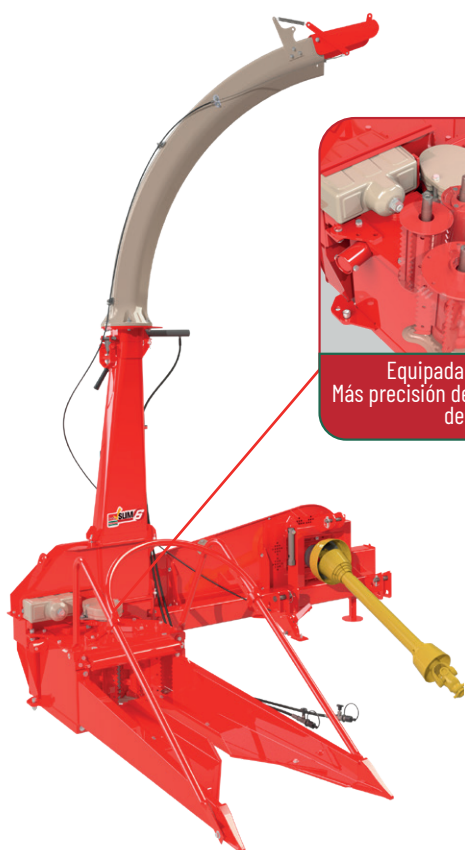

Equipada con 4 rodillos:
Más precisión de corte y uniformidad
de picado



Sistema sencillo de afilado



Caja recolectora plegable que facilita el
mantenimiento.

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 26 t/h
Tamaños de picado	8 (desde 5 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	6
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 45 hasta 70cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	banda
Engache del tractor	cat II
Peso	572 kg

PLATAFORMAS

Desarrolladas para el ganadero que busca más velocidad de cosecha de pastos tropicales, avena, brachiarias y otros pastos sembrados al voleo.

Con la mesa de corte construida con engranes de alta resistencia, la PRN 1.3D es equipada con 3 tambores que trabajan en alta rotación, garantizando un corte preciso por medio de sus cuchillas especiales y una rápida recolección del forraje cortado.

PRN 1.3D, alta productividad para pastos tropicales sembrados al voleo!

1.3D




Características Técnicas

Rendimiento	hasta 30 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 60 hasta 80 cv
Rotación necesaria en la TDF	540
Ancho de trabajo en pas	1,3 m
Tipo de pasto	mombaza/pre secado
Acoplamiento	New Pecos
Peso	250 kg

PTN

PTN 1000

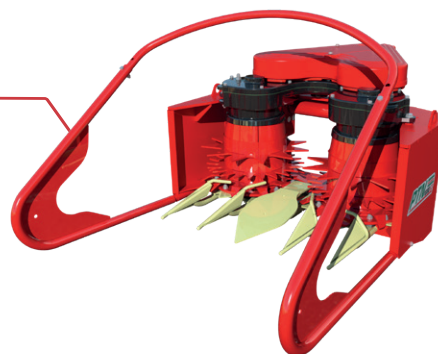

La PTN 1000 llega para facilitar la vida del Ganadero que requiere más productividad con bajo consumo de potencia. Su ancho de trabajo permite cosechar dos surcos de maíz y sorgo sembrados en distancia hasta 75 cm y su diseño permite un alto desempeño en la cosecha de pastos de cortes sembrados al voleo y caña-de-azúcar.

La PTN 1000 llegó para mejorar la capacidad productiva de su New Pecos y hacerla aún más versátil!

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Ancho de trabajo en pas	1 m
Tipo de pasto	mombaza, maíz, sorgo, caña-de-azúcar
Acoplamiento	New Pecos DUO
Peso	320 kg



¡Más que esencial, completa!

¡La nueva cosechadora FT 1000 Power fue diseñada y fabricada para PRODUCIR MÁS!

Su proyecto y su construcción cuenta con la más alta tecnología, que garantiza eficiencia y alto rendimiento con bajo requerimiento de potencia.

¡En la cosecha de maíz ó sorgo son dos (2) equipos en uno!


La FTN 1000 Power corta, recoge y pica con precisión dos (2) líneas de maíz o sorgo sembrados en espaciamiento entre 45 a 80 cm.

Su cabezal de corte en área total cosecha una (1) línea de pasto ó caña de azúcar con un corte preciso, garantizado un excelente rebrote.

Un diseño novedoso trajo mucha evolución, nuevo sistema de lubricación de la caja recolectora, más facilidad cambios de pernos fusibles, cabezal de corte más ancho y exclusivo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

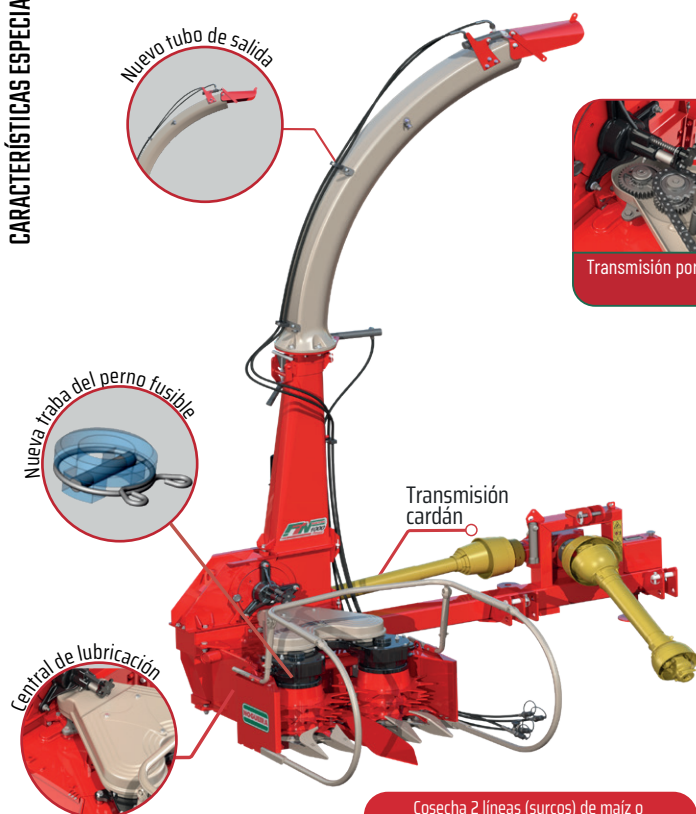

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotores	1
Cantidad de tambores	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	cardán
Engate de tractor	cat II
Sistema rompedor de granos	sí
Peso aproximado	869 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	opcional

Cosecha 2 líneas (surcos) de maíz o sorgo sembrados entre 45 a 80 cm

FTN **NOGUEIRA** *FRONTAL* **1000** *Power*

¡Innovación y eficiencia!

Le presentamos la nueva FTN 1000 POWER FRONTAL. Diseñada para acoplarse al enganche frontal o trasero del tractor, esta cosechadora de forraje es indispensable para cosecha del maíz macho en siembras destinadas a la producción de semillas, aprovechando el 100% de su cultivo.

Additionally, it offers the following advantages:

- ✓ Allows forage harvesting among other crops;
- ✓ Wide header capable of harvesting 1 meter for total area crops and up to 80 cm between rows;
- ✓ Offers 24 chopping sizes, enabling the ideal cut based on the dry matter percentage of your forage for improved digestibility;
- ✓ Features a built-in sharpening and central lubrication system;
- ✓ Foldable header for easy maintenance;
- ✓ Robust system with oil-bathed transmission gearboxes;
- ✓ Grain-cracking system, boosting meat and milk production.



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h	Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)	Rotación necesaria en la TDF	500 RPM / 1000 RPM (opcional)
Cantidad de rotores	1	Sistema de transmisión	cardán
Cantidad de tambores	2	Engate de tractor	cat II
Cantidad de cuchillas en el rotor	12	Peso aproximado	937 kg
Cantidad de rodillos	4	Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Accionamiento	TDF del tractor	Rueda de apoyo	no




Resistencia y productividad juntos!

¡La nueva FTM 1150 fue desarrollada para **TRABAJAR MÁS DURO!**
Diseñada para ser extremadamente resistente, capaz de soportar las demandas de la cosecha de caña de azúcar y también de cualquier otro tipo de forraje sembrados en línea o al voleo, como maíz, sorgo, pastos de corte entre otros. Además, cuenta también con la versatilidad de cortar sin necesidad de líneas, cubriendo un área total de 1,15 m de ancho.

La FTM 1150 trae entre las principales novedades:

- ✓ Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- ✓ Nuevo sistema de lubricación centralizado, directo en la caja recolectora;
- ✓ Rueda de apoyo y desviador lateral;
- ✓ Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor flujo del producto en el interior del equipo;
- ✓ Construida con caja de transmisión robusta y estructura reforzada, garantiza un rendimiento impecable en diversos tipos de cultura.

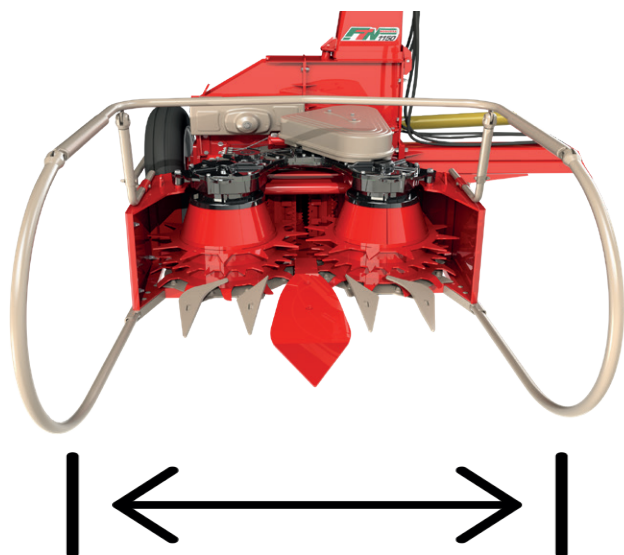

Ancho de corte en área total de 115cm



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 42 t/h	Potencia recomendada en la TDF	desde 85 hasta 130 cv
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 22mm)	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Cantidad de rotores	1	Sistema de transmisión	cardán
Cantidad de tambores	2	Engate de tractor	cat II
Cantidad de cuchillas en el rotor	14	Peso aproximado	1312 kg
Cantidad de rodillos	2	Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Accionamiento	TDF del tractor	Rueda de apoyo	sí




¡Más que esencial, completa y mucho más resistente!

La cosechadora de área total FTN 1300 es una máquina versátil y tiene excelentes rendimiento en cultivo limpio y también en cultivos intercalados (consorciado), además de poder ingresar a campos sembrados en líneas para cosechar las líneas de forma lineal o transversal.

Este producto ya sale de fábrica con sierras rectangulares ideales para hacer un excelente corte con 1.3 mt de ancho de trabajo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

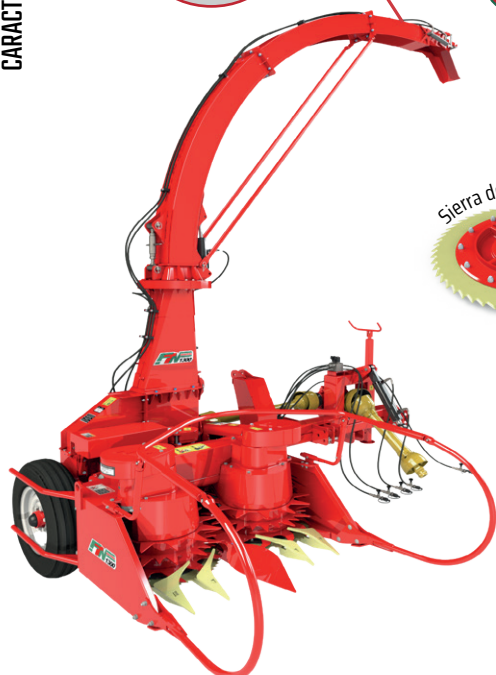

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 48 t/h
Tamaños de picado	desde 3 hasta 22mm
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 90 hasta 140 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo en pasto	1,3 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso	1883 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí



¡Más que esencial, completa, grande y fuerte!

La cosechadora de área total FTN 1600 es una máquina versátil y tiene excelentes rendimiento de cultivo limpio y también en cultivos intercalados (consorciados), además de poder ingresar a campos sembrados en líneas o en sentido transversal.

Este producto ya sale de fábrica con sierras circulares de Tungsteno.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Lámina superior construida en Inox



Sierra de Tungsteno



Sencillo sistema de afilado



Sencillo cambio de velocidad de los tambores



Potente rotor con 14 cuchillas

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 50 t/h
Tamaños de picado	desde 3 hasta 22mm
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 100 hasta 140 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (1000 opcional)
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo	1,6 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso	2599 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí



¡La combinación perfecta!

¡Nogueira innova con su sistema de Plataforma para Pre-Secado!

Con las nuevas demandas del mercado para recolección de productos con diferentes grados de humedad, presentamos la Plataforma de Pre-Secado que trae beneficios tales como:

- Acoplamiento sencillo en la FTN 1600 que facilita la producción de forraje en un solo equipo;
- Conservación de las calidades nutricionales del alimento para la alimentación del ganado;
- Ideal para la producción de ensilados en cultivos de invierno y verano.

¡Obtén todo lo que necesitas con la Plataforma de Pre-Secado de la FTN 1600!

Aprovecha su facilidad de uso en el campo.

Garantiza una producción eficiente y de calidad en una sola máquina.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Ruedas flotantes



Ancho del cabezal de 1,50m



Motor hidráulico de alto rendimiento.

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 20 t/h
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 24mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 110 hasta 150 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (1000 opcional)
Sistema de transmisión	cardán y caja de transmisión
Ancho de trabajo	1,50 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso aproximado	2867 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí



¡Esencial, completa y con alto rendimiento!

Presentamos la FTM 1850, la más reciente innovación de Nogueira en la cosecha de forrajes, ofreciendo una serie de beneficios para el productor, tales como:

- ✓ Plataforma en área total amplia con 1,85 metros , lo que permite cosechar diversos cultivos sembrados al voleo y también a diferentes espaciamientos
- ✓ Mando Joystick y actuadores eléctrico/hidráulicos que permiten al operador una mayor facilidad en la operación del equipo;
- ✓ Cuenta con una rueda de apoyo lateral para una mejor estabilidad y manejo de la maquina;
- ✓ Posée una central de lubricación de fácil acceso y um sistema de afilado incorporado al equipo;
- ✓ Brazo plegable que permite cosechar al lado del tractor y en reverso haciendo más practico y sencillo la apertura de los callejones y el transporte del equipo.
- ✓ Corta, recoge y pica con precisión 04 líneas de maíz o sorgo sembrados en espaciamiento entre 45 y 50cm, 03 líneas hasta 80 cm y 02 líneas hasta 90cm.



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 54 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 90 hasta 130 cv
Cantidad de rotor	2	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM / 1000 RPM
Cantidad de tambores	4	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas por rotor	12	Sistema rompedor de granos	sí
Cantidad de rodillos	8	Peso aproximado	2282 kg



¡Abre tu propio camino hacia el éxito!

¡Descubre nuestra impresionante y versátil **FTN 2300** y la nueva opción con brazo, la nueva cosechadora Nogueira!

Versatilidad de enganche: Nuestra máquina ofrece la posibilidad del trabajo con tomada de fuerza frontal y también de reversa en la trasera del tractor, brindándote flexibilidad y diferentes configuraciones de trabajo.

Doble rotor con 12 cuchillas y 12 lanzadores cada uno:

Disfruta de un rendimiento de corte excepcional y obtén una eficiente recolección y un corte uniforme en los diversos tipos de cultivo.

Amplia cobertura frontal: Con una impresionante anchura de trabajo de hasta 2,3 metros libres, nuestra FTN 2300 permite cosechar cultivos de maíz o sorgo sembrados en línea o al voleo, por su sistema de área total, con capacidad de cosechar hasta cinco (5) líneas con espaciamiento de hasta 50cm o tres (3) líneas con espaciamiento de hasta 90cm.

Además, cuenta con todas las ventajas de la línea de cosechadoras Nogueira:

- ✓ Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- ✓ Nuevo sistema más práctico de lubricación de la caja de rodillos;
- ✓ Ruedas de apoyo y desviador lateral;
- ✓ Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor flujo del producto hacia adentro del equipo, mejorando la performance de recolección de los productos.



Aplicador de inoculante 50 ó 100 litros



Ahora también con brazo para trabajar lateralmente al tractor



Sistema de enganche frontal o trasero



Doble rotor con 12 cuchillas cada uno



Disponible con la opción de brazo pantográfico



Acople y desacople practico y sencillo

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 54 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 115 hasta 150 cv
Cantidad de rotor	2	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM / 1000 RPM
Cantidad de tambores	4	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas por rotor	12	Sistema rompedor de granos	sí
Cantidad de rodillos	8	Peso aproximado	FRONTAL: 2118 kg / CON BRAZO: 2573 kg



La línea de cosechadoras de área total de Nogueira acaba de crecer con la llegada de la FTN 2600.

Una máquina versátil, de alto rendimiento y preparada para trabajar en diversos cultivos.

Cuenta con un cabezal de corte en área total con 2,6 metros de ancho. Dispone de un sistema de control por joystick que permite al operador manejar, desde el tractor, tanto el tubo de salida de la máquina como el rompechorro, garantizando sencillez y practicidad en la operación del equipo.

Incorpora un sistema de afilado de cuchillas que permite realizar el trabajo de forma rápida, segura y uniforme. También está equipada con un sistema quebrador de granos, que al romper los granos permite liberar una mayor cantidad de almidón digestible, aumentando la producción de carne y leche.

¡Equipada con 2 rotores, cada uno con 14 cuchillas y 14 lanzadores, garantiza un corte preciso y uniforme, minimizando las pérdidas!



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 70 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 22mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 160 hasta 200 cv
Cantidad de rotor	2	Rotación necesaria en la TDF	1000 RPM
Cantidad de tambores	4	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas por rotor	14	Sistema rompedor de granos	sí
Cantidad de rodillos	8	Ancho de trabajo total	2,6 m
Cantidad de sierra por tambor	6	Peso aproximado	2903 kg

ESPECIFICACIONES		MODELOS DE COSECHADORAS DE FORRAJE NOGUEIRA			
		NEW SLIM 6	NEW SLIM	NEW PECUS	FTN 1000 POWER
Clasificación		Línea ligera	Línea ligera	Línea ligera	Línea ligera
Versión		Un surco	Un surco	Un surco	Área total
Espaciamiento entre surcos	45/50 cm	●	●	●	●●
	70 cm	●	●	●	●●
	80 cm	●	●	●	●●
Categoría de enganche		CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
Ancho de corte efectivo en área total		-	-	-	900mm
Producción		Hasta 26 t/h	Hasta 26 t/h	Hasta 30 t/h	Hasta 35 t/h
Tamaños de picado		8 opciones (de 4,5 a 36mm)	12 opciones (de 2 a 22mm)	24 opciones (de 2 a 36mm)	24 opciones (de 2 a 36mm)
Número de rotores		1	1	1	1
Número de tambores del cabezal		-	-	-	2
Número de cuchillas		6	10	12	12
Número de lanzadores		-	-	6	6
Número de rodillos		4	4	4	4
Criba quiebra granos		opcional	opcional	sí	sí
Accionamiento		toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)
Potencia requerida en la TDF		de 50 a 80 cv	de 50 a 80 cv	de 55 a 90 cv	de 65 a 95 cv
Velocidad requerida en la TDF		540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Rotación del rotor de picado (con caja de transmisión)		1473 rpm	1473 rpm	1473 rpm (con polea) 1566 rpm (con caja de transmisión)	1566 rpm
Sistema de transmisión		banda/polea	banda/polea	banda/polea o cardan/caja de trans-	cardan/caja de transmisión
Rueda de apoyo		opcional	opcional	opcional	opcional
Aplicador de inoculante líquido		opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)
Rueda lateral fija		no	no	no	no
Número de ruedas laterales fijas		-	-	-	-
Cabezal opcional		PRN 1.3D y PTN 1000	PRN 1.3D y PTN 1000	PRN 1.3D y PTN 1000	-
Peso aproximado		573 kg	583 kg	666 kg	869 kg

ESPECIFICACIONES		MODELOS DE COSECHADORAS DE FORRAJE NOGUEIRA			
		FTN 1150	FTN 1300	FTN 1600	FTN 1850
Clasificación		Línea pesada	Línea pesada	Línea pesada	Línea ligera
Versión		Área total	Área total	Área total	Área total
Espaciamiento entre surcos	45/50 cm	●●●	●●●	●●●●	●●●●
	70 cm	●●	●●	●●●	●●●
	80 cm	●●	●●	●●●	●●●
Categoría de enganche		CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
Ancho de corte efetivo en área total		1100mm	1230mm	1600mm	1825mm
Producción		Hasta 42 t/h	Hasta 48 t/h	Hasta 50 t/h	Hasta 48 t/h
Tamaños de picado		12 opciones (de 3 a 22mm)	12 opciones (de 3 a 22mm)	12 opciones (de 3 a 22mm)	24 opciones (de 2 a 36mm)
Número de rotores		1	1	1	2
Número de tambores del cabezal		2	2	2	4
Número de cuchillas		14	14	14	24 (12 por rotor)
Número de lanzadores		14	14	14	24 (12 por rotor)
Número de rodillos		4	4	4	8
Criba quiebra granos		sí	sí	sí	sí
Accionamiento		toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)
Potencia requerida en la TDF		de 85 a 130 cv	de 90 a 140 cv	de 100 a 140 cv	de 90 a 130 cv
Velocidad requerida en la TDF		540 rpm	540 rpm	540 rpm o 1000 rpm (opcional)	540 rpm o 1000 rpm (opcional)
Rotación del rotor de picado (con caja de transmisión)		1215 rpm	1215 rpm	1359 rpm	1532 rpm
Sistema de transmisión		cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión
Rueda de apoyo		sí	sí	sí	sí
Aplicador de inoculante líquido		opcional (tanque con capacidad de 100 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)
Rueda lateral fija		sí	sí	sí	sí
Número de ruedas laterales fijas		1	1	2	1
Cabezal opcional		-	-	-	-
Peso aproximado		1312 kg	1920 kg	2140 kg (sin brazo lateral) 2625 kg (con brazo lateral)	2282 kg

ESPECIFICACIONES		MODELOS DE COSECHADORAS DE FORRAJE NOGUEIRA	
		FTN 2300	FTN 2600
Clasificación		Línea ligera	Línea pesada
Versión		Área total	Área total
Espaciamiento entre surcos	45/50 cm		
	70 cm		
	80 cm		
Categoría de enganche		CAT II	CAT II o CAT III
Ancho de corte efetivo en área total		2233mm	2515mm
Producción		Hasta 54 t/h	Hasta 70 t/h
Tamaños de picado		24 opciones (de 2 a 36mm)	12 opciones (de 3 a 22mm)
Número de rotores		2	2
Número de tambores del cabezal		4	4
Número de cuchillas		24 (12 por rotor)	28 (14 por rotor)
Número de lanzadores		24 (12 por rotor)	28 (14 por rotor)
Número de rodillos		8	8
Criba quiebra granos		sí	sí
Accionamiento		toma de fuerza (TDF)	toma de fuerza (TDF)
Potencia requerida en la TDF		de 115 a 150 cv	de 160 a 200 cv
Velocidad requerida en la TDF		540 rpm o 1000 rpm (opcional)	1000 rpm
Rotación del rotor de picado (con caja de transmisión)		1427 rpm	1353 rpm
Sistema de transmisión		cardan/caja de transmisión	cardan/caja de transmisión
Rueda de apoyo		sí	sí
Aplicador de inoculante líquido		opcional (tanque con capacidad de 100 L)	opcional (tanque con capacidad de 50 L)
Rueda lateral fija		sí	sí
Número de ruedas laterales fijas		2	2
Cabezal opcional		-	-
Peso aproximado		2132 kg (sin brazo lateral) 2590 kg (con brazo lateral)	2903 kg



HAZ CLIC O ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONOZCA TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol

