

# COSECHADORAS & PLATAFORMAS



# NOGUEIRA

## ¡Aquí Sí, se produce calidad!

Nogueira Máquinas Agrícolas ha sido referencia en calidad y tecnología en la agricultura desde hace más de sesenta años. Con equipos desarrollados bajo procesos muy rigurosos de producción por ingeniería competente y fiable, nuestra mezcla de productos sirve a las culturas más diversas y están divididas en 6 líneas:

- Cosechadoras y plataformas;
- División pecuaria estacionaria;
- Mezcladores y manipuladores;
- Producción de heno;
- Almacenamiento;
- División Agrícola

Contamos con un plantel altamente calificado y más de mil quinientos revendedores repartidos por todo Brasil y el mundo que, con asistencia técnica rápida y eficiente, garantiza tranquilidad al comprar un producto Nogueira.



### ○ São João da Boa Vista

📍 Rua Fernando de Souza, 533  
Distrito Industrial CEP:13877-755

☎ + 55 (19) 3813.9717 - Comercial  
☎ + 55 (19) 3638.9717 - Administrativo  
✉ comex@noqueira.com.br

NB



### ○ Itapira

📍 Rua Santa Terezinha, 533  
Prados  
CEP:13973-900

☎ (19) 3813.9706 - Comercial  
☎ (19) 3638.1500 - Administrativo  
✉ comex@noqueira.com.br



Cuando te das cuenta de la exitosa inversión que has hecho.



# N L nea de Cosechadoras



**new Pecus**



**FTN 1300**



**new Pecus ca era**



**FTN 1600**



**new Pecus 2 duo**



**PPS NOGUEIRA PLATAFORMA pr  secado**



**FTN NOGUEIRA 1000 Power**



**FTN 2300**



**FTN NOGUEIRA 1150**



**FTN 2500**

# N L nea de Plataformas



**PRN 1.3D 2.0D**



**PTN 1000**



# new PECUS

NOGUEIRA

## La versátil

¡La Cosechadora New Pecus es referencia en su clase por su rendimiento, resistencia y sencillez!


Ella cuenta con una caja recolectora articulable equipada con 4 rodillos recogedores, lo que es esencial para un excelente desempeño operativo y de mantenimiento. Además, cuenta también con un nuevo sistema de carenado que mejora aún más el desempeño de la cosecha.

Su potente rotor con 12 cuchillas, 6 lanzadores y un eficiente sistema rompedor de granos garantizan un picado uniforme y un alto porcentaje del KPS (porcentual de granos rotos), lo que es esencial para la producción de un silo de calidad y alto valor nutricional.



Transmisión de caja de cambios

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

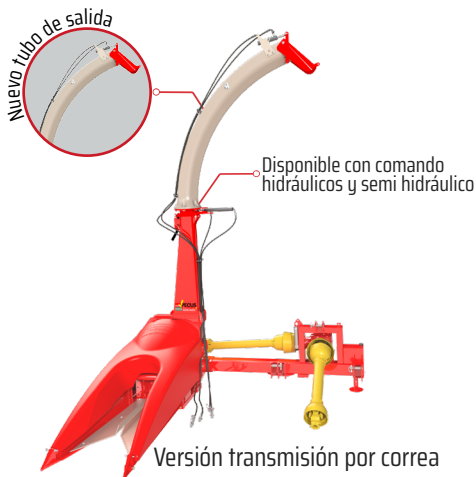

### Artículos Opcionales



PRN 1.3 D



PTN 1000

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 30 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 55 hasta 90 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Sistema de transmisión	caja de transmisión o polea
Sistema quiebra granos	sí
Peso	623 kg *caja / 627 kg *polea
Accionamiento del cuello de salida	semi hidráulico o hidráulico
Rueda de apoyo	opcional

# new PECUSO cañera

NOGUEIRA

## La robusta

La cosechadora Pecus Cañera es hecha para trabajar duro en la cosecha de caña-de-azúcar y pastos de corte.

Es equipada de serie con un carenado especial y con tubo de descarga en acero carbono de mando hidráulico que facilitan la operación.


Su potente rotor de 14 cuchillas y 7 lanzadores trabaja en perfecto sincronismo con la caja recolectora que fue desarrollada con piñones de alta resistencia y está equipada con 4 rodillos, garantizando más eficiencia en la cosecha de caña-de-azúcar.

Su brazo de acople es hecho con diseño y construcción especial para soportar la dura carga de trabajo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Tubo de salida en acero carbono



Potente rotor con 14 cuchillas resistentes



Sistema práctico y sencillo de afilado




Articulación sencilla para mantenimiento

### Artículos Opcionales



PRN 1.3 D



PTN 1000

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 32 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 80 hasta 120 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Sistema de transmisión	caja de transmisión o polea
Sistema quiebra granos	sí
Peso	900 kg
Rotación del rotor	1500 rpm
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Enganche	cat II



# new PECUS2 duo

NOGUEIRA


## Mayor productividad y sencillez

New Pecus-Duo, una cosechadora de doble surco reconocida en su clase por su rendimiento, resistencia y sencillez!


Sus 2 cajas recolectoras poseen transmisión por engranajes y son articulables, lo que facilita el mantenimiento y ajustes. Cuenta todavía con un nuevo sistema de carenado que mejora el desempeño de la cosecha, mejorando aún más la eficiencia de los rodillos recogedores. Su duplo sistema de afilado de cuchillas es seguro, práctico y garantiza un afilado uniforme en las cuchillas de los rotores picadores.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

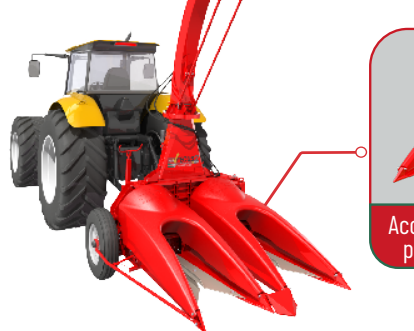

### Artículos Opcionales



PRN 2.0 D

### Características Técnicas


Rendimiento	hasta 45 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	24 (12 por rotor)
Cantidad de rodillos	8 (4 por caja)
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 80 hasta 120 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Sistema quiebra granos	sí
Peso	1550 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí

# PRN

Desarrolladas para el ganadero que busca más velocidad de cosecha de pastos tropicales, avena, brachiarias y otros pastos sembrados al voleo.

Con la mesa de corte construida con engranes de alta resistencia, la PRN 1.3D es equipada con 3 tambores y la PRN 2.0D es equipada con 5 tambores que trabajan en alta rotación, garantizando un corte preciso por medio de sus cuchillas especiales y una rápida recolección del forraje cortado.

PRN 1.3D Y PRN 2.0D, alta productividad para pastos tropicales sembrados al voleo!

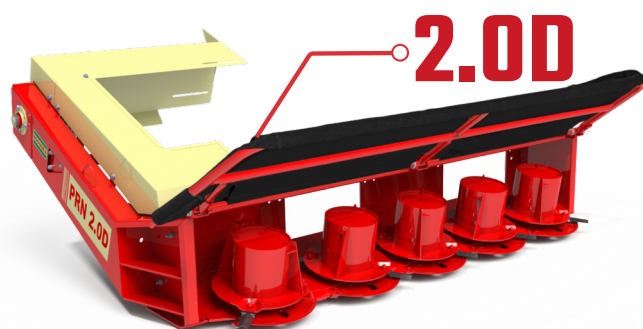

## Características Técnicas


Rendimiento	hasta 30 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 60 hasta 80 cv
Rotación necesaria en la TDF	540
Ancho de trabajo en pas	1,3 m
Tipo de pasto	mombaza/pre secado
Acoplamiento	New Pecos
Peso	250 kg

## Características Técnicas

Rendimiento	hasta 60 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 100 hasta 150 cv
Rotación necesaria en la TDF	540
Ancho de trabajo en pas	2,0 m
Tipo de pasto	mombaza/pre secado
Acoplamiento	New Pecos DUO
Peso	320 kg

# PTN

## PTN 1000

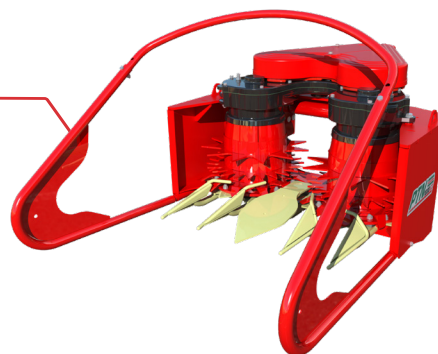

La PTN 1000 llega para facilitar la vida del Ganadero que requiere más productividad con bajo consumo de potencia. Su ancho de trabajo permite cosechar dos surcos de maíz y sorgo sembrados en distancia hasta 75 cm y su diseño permite un alto desempeño en la cosecha de pastos de cortes sembrados al voleo y caña-de-azúcar.

La PTN 1000 llegó para mejorar la capacidad productiva de su New Pecos y hacerla aún más versátil!

## Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Ancho de trabajo en pas	1 m
Tipo de pasto	mombaza, maíz, sorgo, caña-de-azúcar
Acoplamiento	New Pecos DUO
Peso	320 kg





Esencial en el campo

# TABLA COMPARATIVA NEW PECUS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### new PECUS



### new PECUS<sup>cobero</sup>



### new PECUS<sup>duo</sup>



Potencia de TDF (cv)	de 55 a 90	de 80 a 120	de 80 a 120
Rendimiento	hasta 30 ton/h	hasta 32 ton/h	hasta 45 ton/h
Tamaños de picados	24 (de 2 a 36mm)	12 (de 2,5 a 18mm)	24 (de 2 a 36mm)
Número de cuchillas	12 / 6	14 / 14	2X (12 / 12)
Número de rotores	1	1	2
Sistema Rompedor de Granos	✓	✓	✓
Sistema de corte	cuchilla estrella	cuchilla estrella	cuchilla estrella
Número de rodillos	4	4	4 + 4
Transmisión	cardan / polea y correa	cardan	cardan
Rotación Toma de Fuerza	540	540	540
Acoplamiento del tractor	cat II	cat II	cat II
Accionamiento	hidráulico	hidráulico	hidráulico/eléctrico
Sistema de quiebra chorros	hidráulico / cable	hidráulico	hidráulico/eléctrico
Rueda de apoyo	opcional	no	sí
Peso aproximado	623 kg	850 kg	1550 kg
Número de filas	45/50 70 80	• • •	• • •
Conducción en reversa	no	no	sí
Plataformas adicionales	PRN 1.3 / PTN 1000	PRN 1.3 / PTN 1000S	PRN 2.0



## ¡Más que esencial, completa!

¡La nueva cosechadora FT 1000 Power fue diseñada y fabricada para PRODUCIR MÁS!

Su proyecto y su construcción cuenta con la más alta tecnología, que garantiza eficiencia y alto rendimiento con bajo requerimiento de potencia.

¡En la cosecha de maíz ó sorgo son dos (2) equipos en uno!


La FTN 1000 Power corta, recoge y pica con precisión dos (2) líneas de maíz o sorgo sembrados en espaciamento entre 45 a 80 cm.

Su cabezal de corte en área total cosecha una (1) línea de pasto ó caña de azúcar con un corte preciso, garantizado un excelente rebrote.

Un diseño novedoso trajo mucha evolución, nuevo sistema de lubricación de la caja recogedora, más facilidad cambios de pernos fusibles, cabezal de corte más ancho y exclusivo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

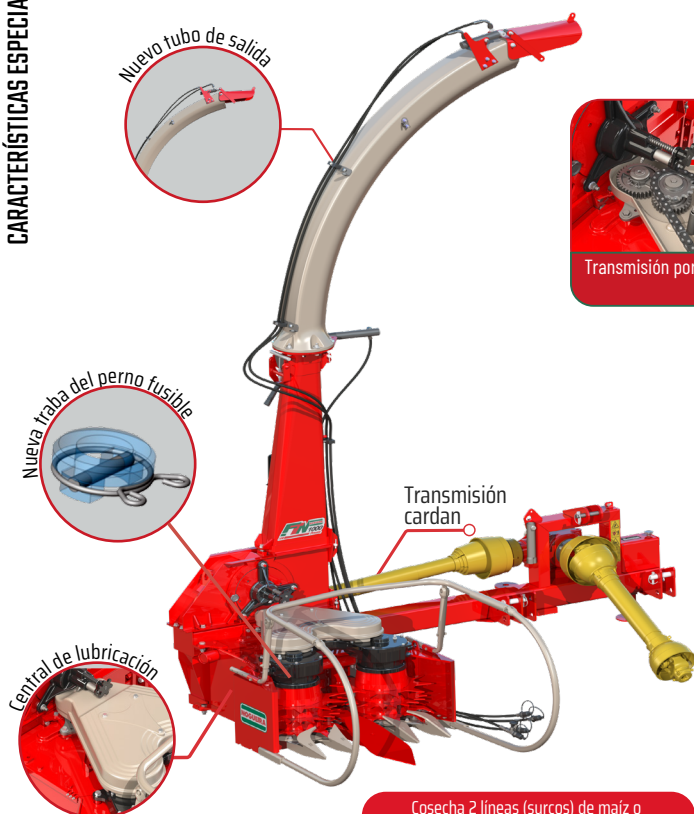

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotores	1
Cantidad de tambores	6
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	cardan
Engate de tractor	cat II
Sistema de quiebra granos	sí
Peso aproximado	869 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	opcional

Cosecha 2 líneas (surcos) de maíz o sorgo sembrados entre 45 a 80 cm







## Resistencia y productividad juntos!

¡La nueva FTN 1150 fue desarrollada para **TRABAJAR MÁS DURO!** Diseñada para ser extremadamente resistente, capaz de soportar las demandas de la cosecha de caña de azúcar y también de cualquier otro tipo de forraje sembrados en línea o al voleo, como maíz, sorgo, pastos de corte entre otros. Con capacidad para cosechar hasta 3 líneas en espaciamiento reducido y 2 líneas en espaciamiento de hasta 90 cm entre líneas. Además, cuenta con la versatilidad de cortar sin necesidad de líneas, cubriendo un área total de 1,15 m de ancho.

La FTN 1150 trae entre las principales novedades:

- Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- Nuevo sistema de lubricación centralizado, directo en la caja recogedora;
- Rueda de apoyo y desviador lateral;
- Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor fujo del producto en el interior del equipo;
- Construida con caja de transmisión robusta y estructura reforzada, garantiza un rendimiento impecable en diversos tipos de cultura.

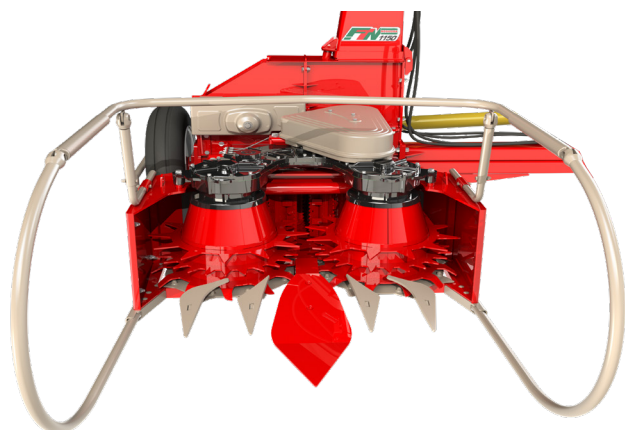

*Cosecha 2 líneas (surcos) en espaciamiento de hasta 90 cm*



Sistema sencillo de afilado



Estructura reforzada con rueda de apoyo



Transmisión por cadena



Potente rotor con 14 cuchillas

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 42 t/h	Potencia recomendada en la TDF	desde 85 hasta 130 cv
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 22mm)	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Cantidad de rotores	1	Sistema de transmisión	cardan
Cantidad de tambores	4	Engate de tractor	cat II
Cantidad de cuchillas en el rotor	14	Peso aproximado	1312 kg
Cantidad de rodillos	4	Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Accionamiento	TDF del tractor	Rueda de apoyo	sí




## ¡Más que esencial, completa y mucho más resistente!

La cosechadora de área total FTN 1300 es una máquina versátil y tiene excelentes rendimiento en cultivo limpio y también en cultivos intercalados (consorciado), además de poder ingresar a campos sembrados en líneas para cosechar las líneas de forma lineal o transversal.

Este producto ya sale de fábrica con sierras rectangulares ideales para hacer un excelente corte con 1.3 mt de ancho de trabajo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

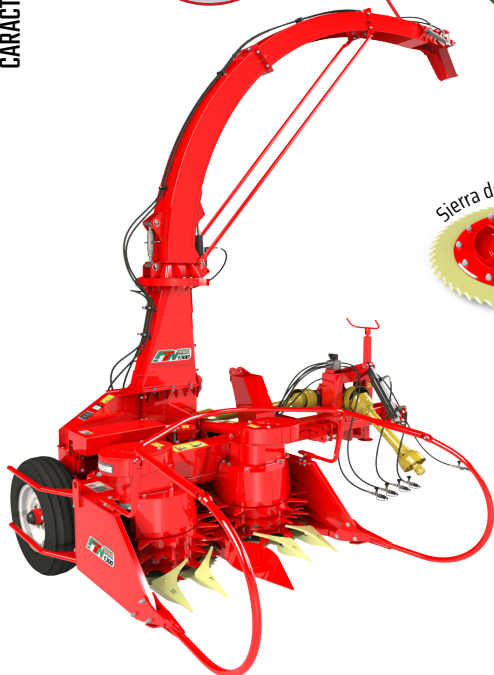

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 48 t/h
Tamaños de picado	desde 3 hasta 22mm
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 90 hasta 140 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo en pasto	1,3 m
Sistema de quiebra granos	sí
Peso	1883 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí





## ¡Más que esencial, completa, grande y fuerte!

La cosechadora de área total FTN 1600 es una máquina versátil y tiene excelentes rendimiento de cultivo limpio y también en cultivos intercalados (consorciados), además de poder ingresar a campos sembrados en líneas o en sentido transversal.

Este producto ya sale de fábrica con sierras rectángulos ideales para hacer un excelente corte.




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Lámina superior construida en Inox



Sierra de Tungsteno



Sencillo sistema de afilado



Sencillo cambio de rotación de plataforma



Potente rotor con 14 cuchillas

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 50 t/h
Tamaños de picado	desde 3 hasta 22mm
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 100 hasta 140 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (1000 opcional)
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo en pasto	1,6 m
Sistema de quiebra granos	sí
Peso	2599 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí

# PPS **NOGUEIRA** PLATAFORMA pre secado

## ¡La combinación perfecta!

¡Nogueira innova con su sistema de Plataforma para Pre-Secado!  
Con las nuevas demandas del mercado para recolección de productos con diferentes grados de humedad, presentamos la Plataforma de Pre-Secado que trae beneficios tales como:

- Acoplamiento sencillo en la FTN 1600 que facilita la producción de forraje en un solo equipo;
- Conservación de las calidades nutricionales del alimento para la alimentación del ganado;
- Ideal para la producción de ensilados en cultivos de invierno y verano.

¡Obtén todo lo que necesitas con la Plataforma de Pre-Secado de la FTN 1600!

Aprovecha su facilidad de uso en el campo.

Garantiza una producción eficiente y de calidad en una sola máquina.




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Fácil recolección con manejo sencillo y alta precisión

Ruedas flotantes



Ancho del cabezal de 1,50m



Motor hidráulico de alto rendimiento.

### Características Técnicas

Rendimiento	hasta 20 t/h
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 24mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 110 hasta 150 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (1000 opcional)
Sistema de transmisión	FTN 1600 AT
Ancho de trabajo en pasto	area total
Sistema de quiebra granos	sí
Peso	2599 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí





Esencial en el campo

# TABLA COMPARATIVA FTN 1000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia de TDF (cv)		de 65 a 95	de 85 a 130	de 90 a 140	de 100 a 140
Rendimiento		hasta 35 ton/h	hasta 42 ton/h	hasta 48 ton/h	hasta 50 ton/h
Tamaños de picados		24 (de 2 a 36mm)	14/14	12 (de 3 a 22mm)	12 (de 3 a 22mm)
Número de cuchillas		12/6	14/14	14 / 14	14 / 14
Número de rotores		1	1	1	1
Sistema Rompedor de Granos		✓	✓	✓	✓
Sistema de corte		cuchilla dentada	cuchilla dentada	cuchilla circular	cuchilla circular
Número de rodillos		4	4	4	4
Transmisión		cardan	cardan	cardan	cardan
Rotación Toma de Fuerza		540	540	540	540 (1000 opcional)
Acoplamiento del tractor		cat II	cat II	cat II	cat II
Accionamiento		hidráulico	hidráulico	hidráulico/eléctrico	hidráulico/eléctrico
Sistema de quiebra chorros		hidráulico	hidráulico	hidráulico/eléctrico	hidráulico/eléctrico
Rueda de apoyo		opcional	sí	sí (01)	sí (02)
Peso aproximado		869 kg	1312 kg	1883 kg	2450 kg sin brazo 2050 kg
Número de filas	45/50	••	••	•••	••••
	70	••	••	••	•••
	80	••	•	••	••
Conducción en reversa		no	no	no	sí
Plataformas adicionales		no	no	no	PPS  pre-secado

# FTN 2300

¡Abre tu propio camino hacia el éxito!

¡Descubre nuestra impresionante y versátil FTN 2300, la nueva cosechadora Nogueira!

Versatilidad de enganche: Nuestra máquina ofrece la posibilidad del trabajo con tomada de fuerza frontal y también de reversa en la traseira del tractor, brindándote flexibilidad y diferentes configuraciones de trabajo.

Doble rotor con 12 cuchillas y 12 lanzadores cada uno: Disfruta de un rendimiento de corte excepcional y obtén una eficiente recolección y un corte uniforme en los diversos tipos de cultivo.

Amplia cobertura frontal: Con una impresionante anchura de trabajo de hasta 2,3 metros libres, nuestra FTN 2300 permite cosechar cultivos de maíz o sorgo sembrados en línea o al voleo, por su sistema de área total, con capacidad de cosechar hasta cinco (5) líneas con espaciado de hasta 50cm o tres (3) líneas con espaciado de hasta 90cm.

Además, cuenta con todas las ventajas de la línea de cosechadoras

- Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- Nuevo sistema más práctico de lubricación de la caja de rodillos;
- Ruedas de apoyo y desviador lateral;
- Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor flujo del producto hacia adentro del equipo, mejorando la performance de recolección de los productos.



Sistema de enganche frontal o trasero



Doble rotor con 12 cuchillas cada uno



Sistema práctico de lubricación



Acople y desacople practico y sencillo

## Características Técnicas

Rendimiento	hasta 54 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	12 (desde 2 hasta 36mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 140 hasta 180 cv
Cantidad de rotor	1	Rotación necesaria en la TDF	1000 RPM
Cantidad de tambor	2	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas en el rotor	14	Sistema de quiebra granos	sí
Cantidad de rodillos	4	Peso aproximado	2118 kg





La Cosechadora de Forrajes Nogueira FTM 2500 hereda la esencia de la marca Nogueira, la precisión de picado y de rompimiento de granos, ya que cuenta con diseño especial en sus cuchillas y en su sistema quebrador de granos. Un picado de calidad es esencial para la producción de un silo de calidad y de alto valor nutricional. Su ancha frente de corte es de diseño moderno y desarrollada para atender los ganaderos que buscan alta productividad, versatilidad en la cosecha de forraje de maíz y sorgo cosecha hasta 5 líneas sembradas a 45 cm.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 60 t/h
Tamaños de picado	12 (desde 2,5 hasta 18mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 140 hasta 180 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 o 1000 RPM (opcional)
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo en pasto	2,5 m
Sistema de quiebra granos	sí
Peso sin ruedas	2785 kg
Peso con ruedas	3058 kg



Esencial en el campo

# TABLA COMPARATIVA FTN 2000

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### FTN 2300





### FTN 2500



Potencia de TPD (cv)	de 140 a 180	de 140 a 180
Rendimiento	hasta 54 ton/h	hasta 60 ton/h
Tamaños de picadas	12 (de 2 a 36 mm)	12 (de 3 a 22 mm)
Número de cuchillas	2X (12 / 12)	14 / 14
Número de rotores	2	1
Sistema Quiebra Granos	sí	sí
Sistema de corte	cuchilla dentada	cuchilla circular
Número de rodillos	4	4
Transmisión	cardan	cardan
Rotación Toma de Fuerza	1000 RPM	540 RPM
Acoplamiento del tractor	cat II	cat II
Accionamiento	hidráulico/ Electrico	hidráulico
Sistema de quiebra chorros	hidráulico	hidráulico
Rueda de apoyo	sí	sí
Peso sin ruedas	2118 kg	2785 kg
Peso con ruedas	2251 kg	3058 kg

Número de  
filas

45/50  
70  
80





# NOGUEIRA



HAZ CLIC O ESCANEA EL CÓDIGO Y  
CONOZCA TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol

[www.nogueira.com.br](http://www.nogueira.com.br)