

COSECHADORAS & PLATAFORMAS



NOGUEIRA

¡Aquí Sí, se produce calidad!

Nogueira Máquinas Agrícolas ha sido referencia en calidad y tecnología en la agricultura desde hace más de sesenta años. Con equipos desarrollados bajo procesos muy rigurosos de producción por ingeniería competente y fiable, nuestra mezcla de productos sirve a las culturas más diversas y están divididas en 6 líneas:

- Cosechadoras y plataformas;
- División pecuaria estacionaria;
- Mezcladores y manipuladores;
- Producción de heno;
- Almacenamiento;
- División Agrícola

Contamos con un plantel altamente calificado y más de mil quinientos revendedores repartidos por todo Brasil y el mundo que, con asistencia técnica rápida y eficiente, garantiza tranquilidad al comprar un producto Nogueira.



○ São João da Boa Vista

📍 Rua Fernando de Souza, 533
Distrito Industrial CEP:13877-755

☎ + 55 (19) 3813.9717 - Comercial
☎ + 55 (19) 3638.9717 - Administrativo
✉ comex@noqueira.com.br

NB



○ Itapira

📍 Rua Santa Terezinha, 533
Prados
CEP:13973-900

☎ (19) 3813.9706 - Comercial
☎ (19) 3638.1500 - Administrativo
✉ comex@noqueira.com.br

new PECUS


NOGUEIRA

La versátil

¡La Cosechadora New Pecus es referencia en su clase por su rendimiento, resistencia y sencillez!

Ella cuenta con una caja recolectora articulable equipada con 4 rodillos recogedores, lo que es esencial para un excelente desempeño operativo y de mantenimiento. Además, cuenta también con un nuevo sistema de carenado que mejora aún más el desempeño de la cosecha.


Su potente rotor con 12 cuchillas, 6 lanzadores y un eficiente sistema rompedor de granos garantizan un picado uniforme y un alto porcentaje del KPS (porcentual de granos rotos), lo que es esencial para la producción de un silo de calidad y alto valor nutricional.

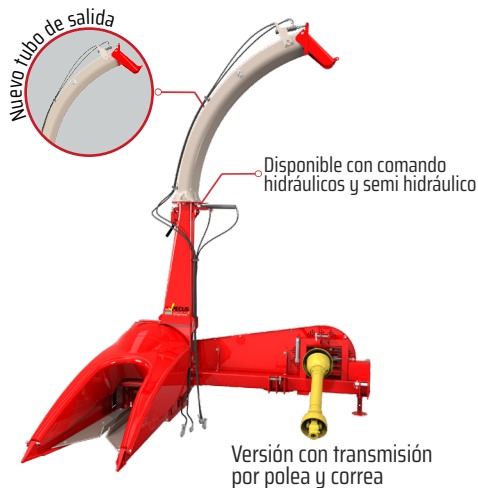

Artículos Opcionales



PRN 1.3 D



PTN 1000

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 30 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 55 hasta 90 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	caja de transmisión o polea
Sistema quiebra granos	sí
Peso	635 kg *caja / 627 kg *polea
Accionamiento del cuello de salida	semi hidráulico o hidráulico
Rueda de apoyo	opcional

new PECUS

NOGUEIRA ROLÃO



La combinación práctica

La NEW PECUS ROLÃO es la solución perfecta para agricultores que buscan maximizar el aprovechamiento de cultivos de maíz y otros forrajes secos. Con su tecnología avanzada y diseño innovador, esta máquina ofrece doble funcionalidad: cosecha de forraje y recolección de rastrojo de maíz, optimizando el trabajo en el campo y transformando residuos en alimento animal de calidad.

Características Destacadas:

- ✓ Versatilidad única: ideal para procesar maíces y forrajes secos que no pudieron ser cosechados a tiempo, transformándolos en alimento valioso. Cuenta aun con la posibilidad de convertirla en una cosechadora de forraje New Pecus a través de un kit opcional;
- ✓ Tamaños de molienda: 3 zarandas de diferentes tamaños para la molienda de sus residuos, que, a través de un cambio rápido y sencillo, los convierten en una alimentación de mejor digestibilidad para sus animales;
- ✓ Caja recogedora plegable: equipada con 4 rodillos y resorte de compresión, garantiza precisión en el picado del forraje y mejor procesamiento del producto seco;
- ✓ Transmisión robusta y confiable: diseñada por la marca Nogueira que es referencia en cosechadoras de forraje, desempeño y eficiencia comprobada a nivel global;
- ✓ Afilador y sistema de lubricación integrado: Sistema de afilado y lubricación central incorporado a la máquina, que permite hacer el mantenimiento directamente en el campo, ahorrando tiempo del operador;
- ✓ Molino con 36 martillos de alta resistencia: ideal para moler el producto previamente picado;
- ✓ Descarga eficiente: mediante un ventilador y tubo de descarga que facilita el transporte directo al vagón.



Características Técnicas

Accionamiento	TDF del tractor	Tamaños de picado	24 (de 2 hasta 36mm)
Potencia requerida en la TDF	desde 55 hasta 90 cv	Número de cuchillas en el rotor	12
Rotación recomendada en la TDF	540 RPM	Peso aproximado	820kg
Cantidad de rotor	1	Engate de tractor	caí II
Zarandas	3 unidades en 14,16 y 18mm	Sistema de transmisión	caja y cardán

new SLIM!

NOGUEIRA




¡Ahorre tiempo, salte a otro nivel con la New Slim!

Descubra la revolucionaria cosechadora New Slim, la elección ideal para el ganadero que busca mejorar su nivel de producción con ahorro en mano de obra y la calidad en la alimentación animal con una menor inversión.

Su sistema de transmisión requiere baja potencia, simplificando el funcionamiento y mantenimiento.

Su caja recolectora está equipada con 4 rodillos alimentados que trabajan en perfecto sincronismo, manteniendo la uniformidad del picado para una excelente digestibilidad del animal.

Es precisa y eficiente, ya que su potente rotor de 10 cuchillas pican y lanzan con precisión varios tipos de forrajes como canã-de-azucar, pasto, sorgo y maíz!

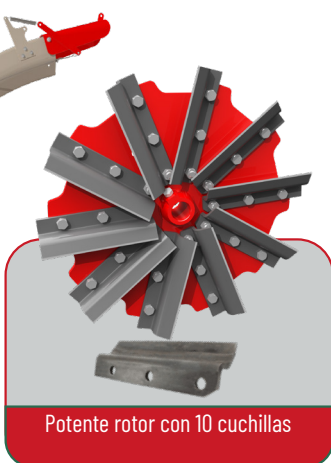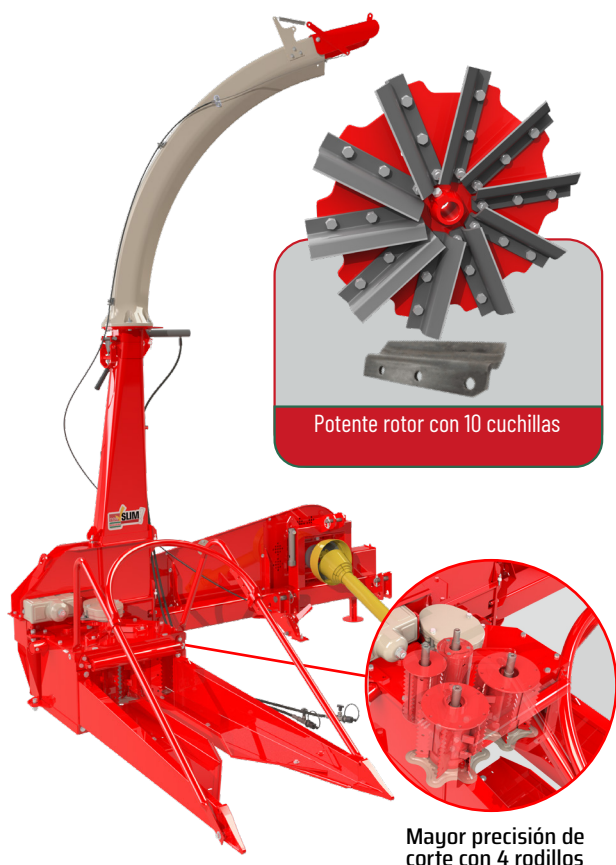

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 26 t/h
Tamaños de picado	12 (desde 2 hasta 21mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	10
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 50 hasta 75cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	banda
Enganche del tractor	cat II
Peso	580 kg

new SLIM 6

NOGUEIRA


¡Ahorre tiempo, salte a otro nivel con la New Slim!

Descubre la innovadora cosechadora New Slim 6, la opción ideal para ganaderos que buscan potenciar su producción con un ahorro significativo en mano de obra y una mejora notable en la calidad de la alimentación animal, ¡todo ello a un costo más accesible!

Su avanzado sistema de transmisión requiere una potencia mínima, simplificando así su operación y mantenimiento.

Equipada con una caja recolectora provista de 4 rodillos alimentadores en perfecta sincronización, garantiza un picado uniforme que optimiza la digestibilidad del animal.

Precisa y eficiente, su potente rotor de 6 cuchillas tritura con precisión una variedad de forrajes, desde caña de azúcar hasta maíz, ofreciendo resultados impecables en cada cosecha. ¡Haz de tu producción una experiencia más eficiente y rentable con la New Slim 6!

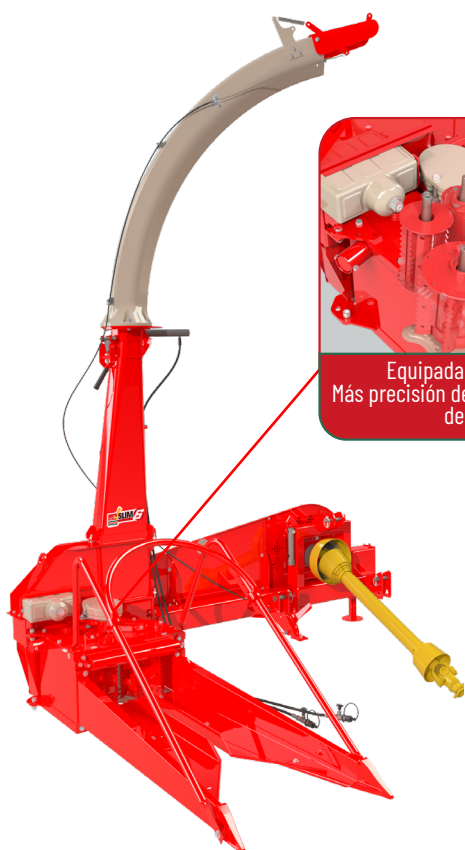

Equipada con 4 rodillos:
Más precisión de corte y uniformidad de picado



Sistema sencillo de afilado



Caja recolectora plegable que facilita el mantenimiento.

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 26 t/h
Tamaños de picado	8 (desde 5 hasta 36mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de cuchillas en el rotor	6
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 45 hasta 70cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	banda
Enganche del tractor	cat II
Peso	572 kg

PLATAFORMAS

Desarrolladas para el ganadero que busca más velocidad de cosecha de pastos tropicales, avena, brachiarias y otros pastos sembrados al voleo.

Con la mesa de corte construida con engranes de alta resistencia, la PRN 1.3D es equipada con 3 tambores que trabajan en alta rotación, garantizando un corte preciso por medio de sus cuchillas especiales y una rápida recolección del forraje cortado.

PRN 1.3D, alta productividad para pastos tropicales sembrados al voleo!

1.3D




Características Técnicas

Rendimiento	hasta 30 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 60 hasta 80 cv
Rotación necesaria en la TDF	540
Ancho de trabajo en pas	1,3 m
Tipo de pasto	mombaza/pre secado
Acoplamiento	New Pecos
Peso	250 kg

PTN

PTN 1000

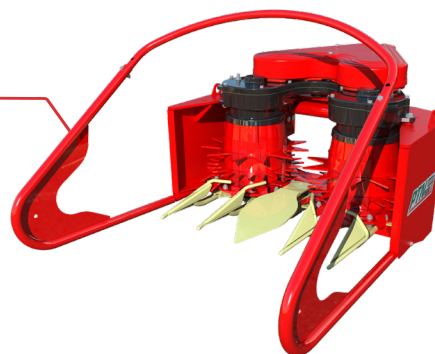

La PTN 1000 llega para facilitar la vida del Ganadero que requiere más productividad con bajo consumo de potencia. Su ancho de trabajo permite cosechar dos surcos de maíz y sorgo sembrados en distancia hasta 75 cm y su diseño permite un alto desempeño en la cosecha de pastos de cortes sembrados al voleo y caña-de-azúcar.

La PTN 1000 llegó para mejorar la capacidad productiva de su New Pecos y hacerla aún más versátil!

Características Técnicas


Rendimiento	hasta 35 t/h
Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Ancho de trabajo en pas	1 m
Tipo de pasto	mombaza, maíz, sorgo, caña-de-azúcar
Acoplamiento	New Pecos DUO
Peso	320 kg



Esencial en el campo

TABLA COMPARATIVA NEW PECUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

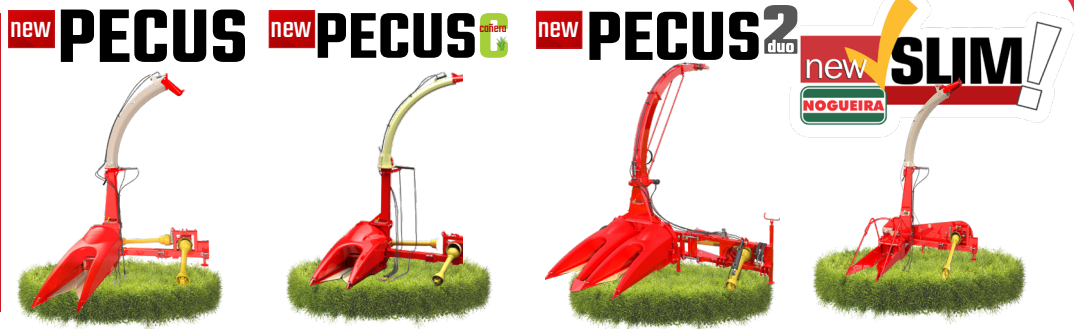

Potencia de TDF (cv)	de 55 a 90	de 80 a 120	de 80 a 120	de 50 a 75
Rendimiento	hasta 30 ton/h	hasta 32 ton/h	hasta 45 ton/h	hasta 26 ton/h
Tamaños de picados	24 (de 2 a 36mm)	12 (de 2,5 a 18mm)	24 (de 2 a 36mm)	12 (de 2 a 21mm)
Número de cuchillas	12/6	14/14	2X (12/12)	10
Número de rotores	1	1	2	1
Sistema Rompedor de Granos	✓	✓	✓	✓
Sistema de corte	cuchilla estrella	cuchilla estrella	cuchilla estrella	cuchilla z
Número de rodillos	4	4	4 + 4	4
Transmisión	cardán/ polea y caja	cardán y caja	cardán y caja	cardán y caja
Rotación Toma de Fuerza	540	540	540	540
Acoplamiento del tractor	cat II	cat II	cat II	cat II
Accionamiento	hidráulico	hidráulico	hidráulico/eléctrico	hidráulico
Sistema de quiebra chorros	hidráulico/cable	hidráulico	hidráulico/eléctrico	hidráulico
Rueda de apoyo	opcional	no	sí	sí (02)
Peso aproximado	635kg caja/ 627kg polea	900 kg	1850 kg	580 kg
Número de filas	45/50 70 80	• • •	N/A •• ••	•••• •••• ••
Conducción en reversa	no	no	sí	sí
Plataformas adicionales	PRN 1.3 / PTN1000	PRN 1.3 / PTN 1000S	PRN 2.0	PRN 1.3D



¡Más que esencial, completa!

¡La nueva cosechadora FT 1000 Power fue diseñada y fabricada para PRODUCIR MÁS!

Su proyecto y su construcción cuenta con la más alta tecnología, que garantiza eficiencia y alto rendimiento con bajo requerimiento de potencia.

¡En la cosecha de maíz ó sorgo son dos (2) equipos en uno!


La FTN 1000 Power corta, recoge y pica con precisión dos (2) líneas de maíz o sorgo sembrados en espaciamiento entre 45 a 80 cm.

Su cabezal de corte en área total cosecha una (1) línea de pasto ó caña de azúcar con un corte preciso, garantizado un excelente rebrote.

Un diseño novedoso trajo mucha evolución, nuevo sistema de lubricación de la caja recolectora, más facilidad cambios de pernos fusibles, cabezal de corte más ancho y exclusivo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

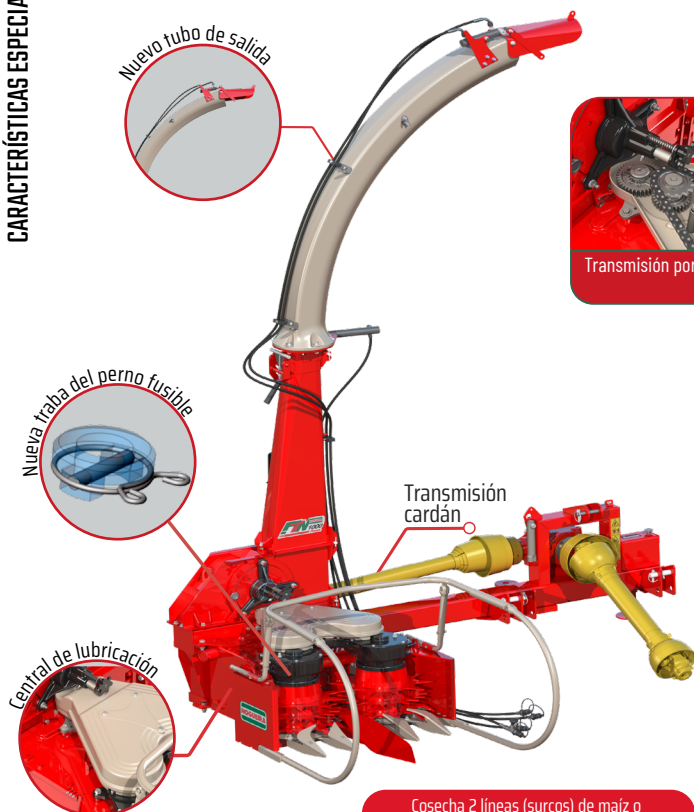

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)
Cantidad de rotores	1
Cantidad de tambores	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	12
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	cardán
Engate de tractor	cat II
Sistema rompedor de granos	sí
Peso aproximado	869 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	opcional

Cosecha 2 líneas (surcos) de maíz o sorgo sembrados entre 45 a 80 cm

FTN **NOGUEIRA** *FRONTAL* **1000** *Power*

¡Innovación y eficiencia!

Le presentamos la nueva FTN 1000 POWER FRONTAL. Diseñada para acoplarse al enganche frontal o trasero del tractor, esta cosechadora de forraje es indispensable para cosecha del maíz macho en siembras destinadas a la producción de semillas. aprovechando el 100% de su cultivo.

Additionally, it offers the following advantages:

- ✓ Allows forage harvesting among other crops;
- ✓ Wide header capable of harvesting 1 meter for total area crops and up to 80 cm between rows;
- ✓ Offers 24 chopping sizes, enabling the ideal cut based on the dry matter percentage of your forage for improved digestibility;
- ✓ Features a built-in sharpening and central lubrication system;
- ✓ Foldable header for easy maintenance;
- ✓ Robust system with oil-bathed transmission gearboxes;
- ✓ Grain-cracking system, boosting meat and milk production.



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 35 t/h	Potencia recomendada en la TDF	desde 65 hasta 95 cv
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)	Rotación necesaria en la TDF	500 RPM / 1000 RPM (opcional)
Cantidad de rotores	1	Sistema de transmisión	cardán
Cantidad de tambores	2	Engate de tractor	cat II
Cantidad de cuchillas en el rotor	12	Peso aproximado	937 kg
Cantidad de rodillos	4	Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Accionamiento	TDF del tractor	Rueda de apoyo	no




Resistencia y productividad juntos!

¡La nueva FTN 1150 fue desarrollada para **TRABAJAR MÁS DURO!** Diseñada para ser extremadamente resistente, capaz de soportar las demandas de la cosecha de caña de azúcar y también de cualquier otro tipo de forraje sembrados en línea o al voleo, como maíz, sorgo, pastos de corte entre otros. Además, cuenta también con la versatilidad de cortar sin necesidad de líneas, cubriendo un área total de 1,15 m de ancho.

La FTN 1150 trae entre las principales novedades:

- ✓ Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- ✓ Nuevo sistema de lubricación centralizado, directo en la caja recolectora;
- ✓ Rueda de apoyo y desviador lateral;
- ✓ Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor fujo del producto en el interior del equipo;
- ✓ Construida con caja de transmisión robusta y estructura reforzada, garantiza un rendimiento impecable en diversos tipos de cultura.

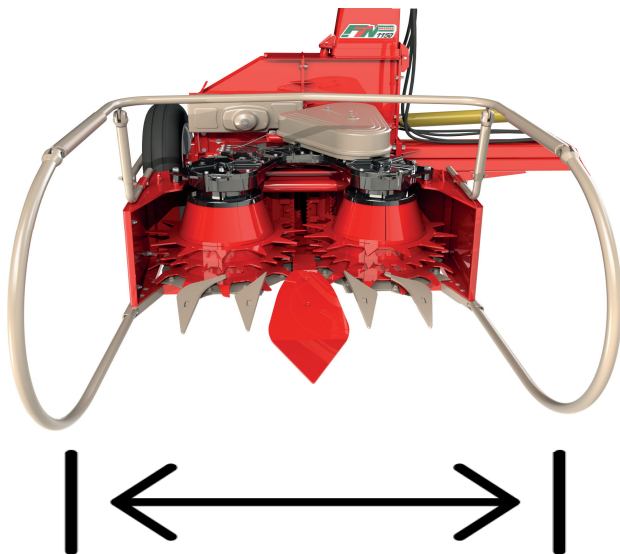


Ancho de corte en área total de 115cm



Sistema sencillo de afilado y lubricación centralizada



Estructura reforzada con rueda de apoyo



Transmisión por cadena



Potente rotor con 14 cuchillas

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 42 t/h	Potencia recomendada en la TDF	desde 85 hasta 130 cv
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 22mm)	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Cantidad de rotores	1	Sistema de transmisión	cardán
Cantidad de tambores	2	Engate de tractor	cat II
Cantidad de cuchillas en el rotor	14	Peso aproximado	1312 kg
Cantidad de rodillos	2	Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Accionamiento	TDF del tractor	Rueda de apoyo	sí




¡Más que esencial, completa y mucho más resistente!

La cosechadora de área total FTN 1300 es una máquina versátil y tiene excelentes rendimiento en cultivo limpio y también en cultivos intercalados (consorciado), además de poder ingresar a campos sembrados en líneas para cosechar las líneas de forma lineal o transversal.

Este producto ya sale de fábrica con sierras rectangulares ideales para hacer un excelente corte con 1.3 mt de ancho de trabajo.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

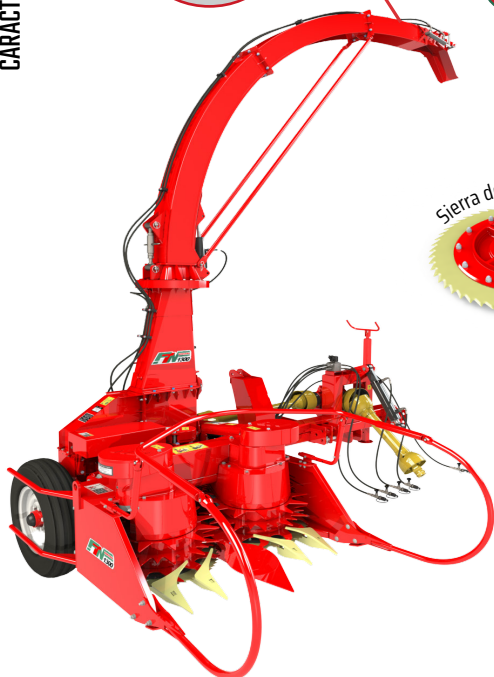

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 48 t/h
Tamaños de picado	desde 3 hasta 22mm
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 90 hasta 140 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo en pasto	1,3 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso	1883 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí



¡Más que esencial, completa, grande y fuerte!

La cosechadora de área total FTN 1600 es una máquina versátil y tiene excelentes rendimiento de cultivo limpio y también en cultivos intercalados (consorciados), además de poder ingresar a campos sembrados en líneas o en sentido transversal.

Este producto ya sale de fábrica con sierras circulares de Tungsteno.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 50 t/h
Tamaños de picado	desde 3 hasta 22mm
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 100 hasta 140 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (1000 opcional)
Sistema de transmisión	caja de transmisión
Ancho de trabajo	1,6 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso	2599 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí

PPS **NOGUEIRA** PLATAFORMA pre secado

¡La combinación perfecta!

¡Nogueira innova con su sistema de Plataforma para Pre-Secado!

Con las nuevas demandas del mercado para recolección de productos con diferentes grados de humedad, presentamos la Plataforma de Pre-Secado que trae beneficios tales como:

- Acoplamiento sencillo en la FTN 1600 que facilita la producción de forraje en un solo equipo;
- Conservación de las calidades nutricionales del alimento para la alimentación del ganado;
- Ideal para la producción de ensilados en cultivos de invierno y verano.


¡Obtén todo lo que necesitas con la Plataforma de Pre-Secado de la FTN 1600!

Aprovecha su facilidad de uso en el campo.

Garantiza una producción eficiente y de calidad en una sola máquina.




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

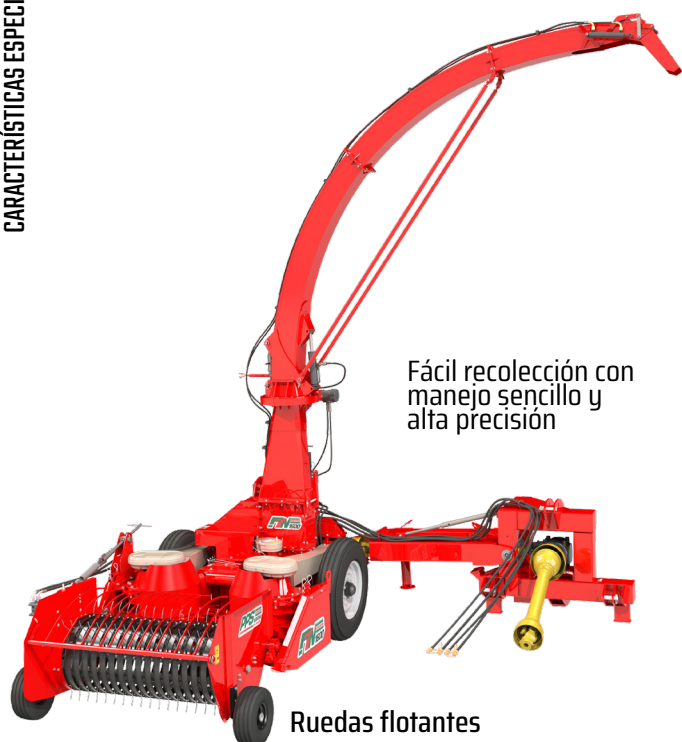

Fácil recolección con manejo sencillo y alta precisión

Ruedas flotantes



Ancho del cabezal de 1,50m



Motor hidráulico de alto rendimiento.

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 20 t/h
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 24mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambor	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 110 hasta 150 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM (1000 opcional)
Sistema de transmisión	cardán y caja de transmisión
Ancho de trabajo	1,50 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso aproximado	2867 kg
Accionamiento del cuello de salida	hidráulico
Rueda de apoyo	sí



¡Esencial, completa y con alto rendimiento!

Presentamos la FTN 1850, la más reciente innovación de Nogueira en la cosecha de forrajes, ofreciendo una serie de beneficios para el productor, tales como:

- ✓ Plataforma en área total amplia con 1,85 metros , lo que permite cosechar diversos cultivos sembrados al voleo y también a diferentes espaciamientos
- ✓ Mando Joystick y actuadores eléctrico/hidráulicos que permiten al operador una mayor facilidad en la operación del equipo;
- ✓ Cuenta con una rueda de apoyo lateral para una mejor estabilidad y manejo de la maquina;
- ✓ Posée una central de lubricación de fácil acceso y un sistema de afilado incorporado al equipo;
- ✓ Brazo plegable que permite cosechar al lado del tractor y en reverso haciendo más practico y sencillo la apertura de los callejones y el transporte del equipo.
- ✓ Corta, recoge y pica con precisión 04 líneas de maíz o sorgo sembrados en espaciamiento entre 45 y 50cm, 03 líneas hasta 80 cm y 02 líneas hasta 90cm.



Sistema de enganche frontal o trasero



Doble rotor con 12 cuchillas rectas y 12 lanzadores



Disponible con la opción de brazo pantográfico



Caja de rodillos plegable; sencillez em el mantenimiento

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 54 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 90 hasta 130 cv
Cantidad de rotor	2	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM / 1000 RPM
Cantidad de tambores	4	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas por rotor	12	Sistema rompedor de granos	sí
Cantidad de rodillos	8	Peso aproximado	2282 kg



Esencial en el campo

TABLA COMPARATIVA FTN 1000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia de TDF (cv)		de 65 a 95	de 85 a 130	de 90 a 140	de 100 a 140
Rendimiento		hasta 35 ton/h	hasta 42 ton/h	hasta 48 ton/h	hasta 50 ton/h
Tamaños de picados		24 (de 2 a 36mm)	14/14	12 (de 3 a 22mm)	12 (de 3 a 22mm)
Número de cuchillas		12/6	14/14	14 / 14	14 / 14
Número de rotores		1	1	1	1
Sistema Rompedor de Granos		✓	✓	✓	✓
Sistema de corte		cuchilla dentada	cuchilla dentada	cuchilla circular	cuchilla circular
Número de rodillos		4	4	4	4
Transmisión		cardán y caja	cardán y caja	cardán y caja	cardán y caja
Rotación Toma de Fuerza		540	540	540	540 (1000 opcional)
Acoplamiento del tractor		cat II	cat II	cat II	cat II
Accionamiento		hidráulico	hidráulico	hidráulico/eléctrico	hidráulico/eléctrico
Sistema de quiebra chorros		hidráulico	hidráulico	hidráulico/eléctrico	hidráulico/eléctrico
Rueda de apoyo		opcional	sí	sí (01)	sí (02)
Peso aproximado		869 kg	1312 kg	1883 kg	2599 kg sin brazo 2050 kg
Número de filas	45/50	••	••	•••	••••
	70	••	••	••	•••
	80	••	•	••	••
Conducción en reversa		no	no	no	sí
Plataformas adicionales		no	no	no	PPS pre-secado



¡Abre tu propio camino hacia el éxito!

¡Descubre nuestra impresionante y versátil FTN 2300 y la nueva opción con brazo, la nueva cosechadora Nogueira!

Versatilidad de enganche: Nuestra máquina ofrece la posibilidad del trabajo con tomada de fuerza frontal y también de reversa en la trasera del tractor, brindándote flexibilidad y diferentes configuraciones de trabajo.

Doble rotor con 12 cuchillas y 12 lanzadores cada uno:

Disfruta de un rendimiento de corte excepcional y obtén una eficiente recolección y un corte uniforme en los diversos tipos de cultivo.

Amplia cobertura frontal: Con una impresionante anchura de trabajo de hasta 2,3 metros libres, nuestra FTN 2300 permite cosechar cultivos de maíz o sorgo sembrados en línea o al voleo, por su sistema de área total, con capacidad de cosechar hasta cinco (5) líneas con espaciado de hasta 50cm o tres (3) líneas con espaciado de hasta 90cm.

Además, cuenta con todas las ventajas de la línea de cosechadoras Nogueira:

- ✓ Cambio del perno fusible mas sencillo por cuenta del nuevo sistema de traba;
- ✓ Nuevo sistema más práctico de lubricación de la caja de rodillos;
- ✓ Ruedas de apoyo y desviador lateral;
- ✓ Distancia más corta entre plataforma y la caja de rodillos, promoviendo un mejor flujo del producto hacia adentro del equipo, mejorando la performance de recolección de los productos.



Aplicador de inoculante 50 ó 100 litros



Ahora también con brazo para trabajar lateralmente al tractor



Sistema de enganche frontal o trasero



Doble rotor con 12 cuchillas cada uno



Disponible con la opción de brazo pantográfico



Acople y desacople practico y sencillo

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 54 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	24 (desde 2 hasta 36mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 115 hasta 150 cv
Cantidad de rotor	2	Rotación necesaria en la TDF	540 RPM / 1000 RPM
Cantidad de tambores	4	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas por rotor	12	Sistema rompedor de granos	si
Cantidad de rodillos	8	Peso aproximado	FRONTAL: 2118 kg / CON BRAZO: 2573 kg



La Cosechadora de Forrajes Nogueira FTM 2500 hereda la esencia de la marca Nogueira, la precisión de picado y de rompimiento de granos, ya que cuenta con diseño especial en sus cuchillas y en su sistema quebrador de granos. Un picado de calidad es esencial para la producción de un silo de calidad y de alto valor nutricional. Su ancha frente de corte es de diseño moderno y desarrollada para atender los ganaderos que buscan alta productividad, versatilidad en la cosecha de forraje de maíz y sorgo cosecha hasta 5 líneas sembradas a 45 cm.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Características Técnicas

Rendimiento	hasta 60 t/h
Tamaños de picado	12 (desde 2,5 hasta 18mm)
Cantidad de rotor	1
Cantidad de tambores	2
Cantidad de cuchillas en el rotor	14
Cantidad de rodillos	4
Accionamiento	TDF del tractor
Potencia recomendada en la TDF	desde 140 hasta 180 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 o 1000 RPM (opcional)
Sistema de transmisión	cardán / caja de transmisión
Ancho de trabajo	2,5 m
Sistema rompedor de granos	sí
Peso sin ruedas	2785 kg
Peso con ruedas	3058 kg



La línea de cosechadoras de área total de Nogueira acaba de crecer con la llegada de la FTN 2600.


Una máquina versátil, de alto rendimiento y preparada para trabajar en diversos cultivos.

Cuenta con un cabezal de corte en área total con 2,6 metros de ancho. Dispone de un sistema de control por joystick que permite al operador manejar, desde el tractor, tanto el tubo de salida de la máquina como el rompechorro, garantizando sencillez y practicidad en la operación del equipo.

Incorpora un sistema de afilado de cuchillas que permite realizar el trabajo de forma rápida, segura y uniforme.

También está equipada con un sistema quebrador de granos, que al romper los granos permite liberar una mayor cantidad de almidón digestible, aumentando la producción de carne y leche.

¡Equipada con 2 rotores, cada uno con 14 cuchillas y 14 lanzadores, garantiza un corte preciso y uniforme, minimizando las pérdidas!

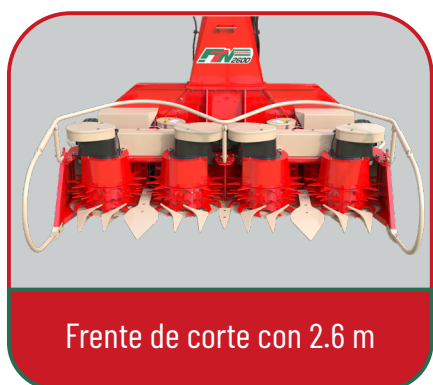

Frente de corte con 2.6 m



Control directamente desde la cabina del tractor por mando joystick



Doble rueda de apoyo

Características Técnicas

Rendimiento	hasta 70 t/h	Accionamiento	TDF del tractor
Tamaños de picado	12 (desde 3 hasta 22mm)	Potencia recomendada en la TDF	desde 160 hasta 200 cv
Cantidad de rotor	2	Rotación necesaria en la TDF	1000 RPM
Cantidad de tambores	4	Sistema de transmisión	caja de transmisión
Cantidad de cuchillas por rotor	14	Sistema rompedor de granos	sí
Cantidad de rodillos	8	Ancho de trabajo total	2,6 m
Cantidad de sierra por tambor	6	Peso aproximado	2903 kg



Esencial en el campo

TABLA COMPARATIVA FTN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FTN 2300





FTN 2500




Potencia de TPD (cv)	de 140 a 180	de 140 a 180
Rendimiento	hasta 54 ton/h	hasta 60 ton/h
Tamaños de picadas	24 (de 2 a 36 mm)	12 (de 3 a 22 mm)
Número de cuchillas	2X (12 / 12)	14
Número de rotores	2	1
Sistema Quiebra Granos	sí	sí
Sistema de corte	cuchilla dentada	cuchilla circular
Número de rodillos	4	4
Transmisión	cardán / caja	cardán / caja
Rotación Toma de Fuerza	1000 RPM	540 RPM
Acoplamiento del tractor	cat II	cat II
Accionamiento	hidráulico/ Electrico	hidráulico
Sistema de quiebra chorros	hidráulico	hidráulico
Rueda de apoyo	sí	sí
Peso sin ruedas	2118 kg	2785 kg
Peso con ruedas	2251 kg	3058 kg

Número de filas

45/50
70
80



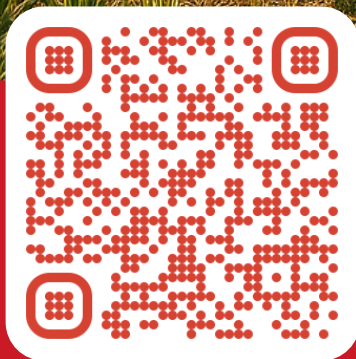

HAZ CLIC O ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONOZCA TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol

