

FERTILIZADORAS & SEMBRADORAS



NOGUEIRA

¡Aquí Sí, se produce calidad!

Nogueira Máquinas Agrícolas ha sido referencia en calidad y tecnología en la agricultura desde hace más de sesenta años. Con equipos desarrollados bajo procesos muy rigurosos de producción por ingeniería competente y fiable, nuestra mezcla de productos sirve a las culturas más diversas y están divididas en 6 líneas:

- Cosechadoras y plataformas;
- División pecuaria estacionaria;
- Mezcladoras y manipuladores;
- Producción de heno;
- Almacenamiento;
- División Agrícola

Contamos con un plantel altamente calificado y más de mil quinientos revendedores repartidos por todo Brasil y el mundo que, con asistencia técnica rápida y eficiente, garantiza tranquilidad al comprar un producto Nogueira.



○ São João da Boa Vista

📍 Rua Fernando de Souza, 533
Distrito Industrial CEP:13877-755

📞 + 55 (19) 3813.9717 - Comercial
📞 + 55 (19) 3638.9717 - Administrativo
✉️ comex@noqueira.com.br

NB



○ Itapira

📍 Rua Santa Terezinha, 533
Prados
CEP:13973-900

📞 (19) 3813.9706 - Comercial
📞 (19) 3638.1500 - Administrativo
✉️ comex@noqueira.com.br

Cuando te das cuenta de la exitosa inversión que has hecho.





SOFT 900/600

Fertilizadoras y Sembradoras

Las fertilizadoras y Sembradoras, Nogueira Soft 600 y Soft 900, distribuyen y aplican con rapidez fertilizantes granulados y en polvo, calcario, semillas y cal mineral. Tienen un mecanismo de fácil mantenimiento, fácil operación y de fácil calibración en diferentes productos. Su disco lanzador cuenta con 4 palas en formato especial con un poder de lanzamiento de aplicación del fertilizante entre 9 a 16 metros. Su tolva es producida con polietileno de alta calidad que garantiza una vida más larga y resistencia al trabajo.



Dosificación Ajustable



Agitador para fertilizantes y semillas



Kit especial: agitador y guía



Cono "sombbrero chino" para semillas

Características Técnicas	SOFT 600	SOFT 900
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	Desde 30 cv	Desde 50 cv
Capacidad máx. de carga	410 lt	600 lt
Ancho de trabajo	9 a 16 m	9 a 16 m
Peso	82 kg	93 kg
Largo	1.350 mm	1.350 mm
Ancho	1.250 mm	1.250 mm
Altura	1.250 mm	1.450 mm
Capacidad volumétrica	6 a 721 kg/ha	6 a 721 kg/ha

SOFT DUO 1300 - 1600

Fertilizadoras y Sembradoras

El Soft Duo 1300 y el nuevo Soft Duo 1600 son distribuidores de doble discos con 4 aperturas (opcionales) de regulación hidráulica en las compuertas, permitiendo que el producto sea lanzado a diferentes distancias, asegurando una distribución uniforme.

Estos distribuidores son ideales para trabajar con productos pre-germinados, fertilizantes granulados, cal, semillas, correctivos, entre otros, ya sean granulados o en polvo.

Los equipos son altamente resistentes, con un alcance de 16 a 36 metros. Gracias al sistema de lanzamiento independiente que facilita el trabajo en bordes.

Cuentan con un sistema práctico y preciso para controlar la tasa de dosificación (kg/ha), con una capacidad de 1.300 y 1.600 litros. Además, incorpora correctivos que minimizan los desperdicios.

Sus estructuras son fabricadas en acero, con discos protectores, compuertas y cierre interno de acero inoxidable, además de un depósito completamente de polietileno.



Facilidad de acople a los 3 puntos



Ahora también con capacidad de 1600 litros



Discos que permiten lanzar de 16 a 36 metros uniformemente



Fácil acceso de calibración de los dosificadores

Características Técnicas	SOFT DUO 1300	SOFT DUO 1600
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm	540 rpm
Capacidad máx. de carga	1800 kg	2100 kg
Potencia recomendada en la TDF	30 a 50 cv	30 a 50 cv
Largo	2337 mm	2337 mm
Peso	274 kg	279 kg
Ancho de trabajo	16 a 36 m	16 a 36 m
Ancho	1517 mm	1517 mm
Capacidad de levante del tractor	Desde 1.800 kg	Desde 1.800 kg
Sistema de engache	Categoría I & II	Categoría I & II
Altura	1292 mm	1386 mm

SOFT DUO 1300 - 1600

Tasa Fija

Fertilizadoras y Sembradoras

SOFTDUO 1300/1600 TASA FIJA son su garantía de precisión y desempeño!

Soft Duo 1300/1600 Tasa Fija ahora cuentan con:

- ✓ Aperturas hidráulicas controladas por un mando de electroválvulas permitiendo así una distribución más uniforme y precisa, independientemente de la rotación y velocidad de desplazamiento del tractor, corrigiendo las fallas de la aplicación cambiándose a una aplicación sencilla y eficiente y altamente precisa.
- ✓ Posee un chasis bien robusto y la estructura ya conocida de la Soft Duo. Los discos de distribución son hechos en acero inoxidable, lo que confiere una durabilidad superior ante cualquier producto aplicado, como, por ejemplo, productos corrosivos.
- ✓ Posee un conjunto de actuadores lineares (pistones hidráulicos) que permiten una apertura y cerramiento de los fondos dosificadores independiente de la velocidad del tractor, manteniendo la tasa de aplicación fija. Posee agitadores excéntricos lo que no daña los productos y mantiene una excelente aplicación
- ✓ Posee un controlador digital que haz el control de la distribución por GPS, lo que asegura la aplicación para que sea de la manera que fue programada desde el inicio al fin del trabajo.



Ahora también con capacidad de **1600 litros**




Control de **distribución automatizado** para mayor eficiencia



Discos que permiten lanzar de 16 a 36 metros uniformemente



Ajuste automático de la apertura de los discos

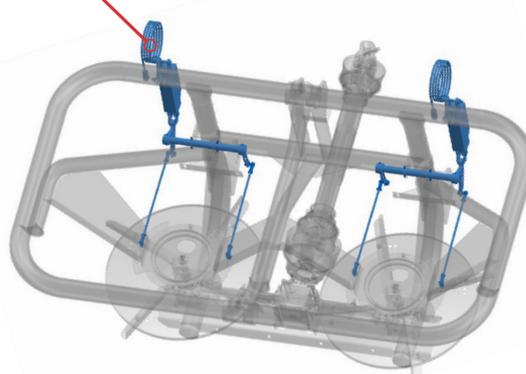

Características Técnicas

	SOFT DUO 1300 TASA FIJA	SOFT DUO 1600 TASA FIJA
Ancho de trabajo	16 hasta 36 m	16 hasta 36 m
Capacidad volumétrica	1300 litros	1600 litros
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	30 cv	30 cv
Capacidad máx. de carga	1.800 kg	2100 kg
Peso aproximado	283,6 kg	288,6 kg
Largo	2337 mm	2337 mm
Ancho	1517 mm	1517 mm
Altura	1292 mm	1386 mm

ROYAL FLOW 600

Fertilizadoras y Sembradoras

La Royal Flow 600 cuenta con un mecanismo de sistema pendular perfectamente balanceado.


Este sistema garantiza una aplicación uniforme de fertilizante o semilla y con alta tasa de aprovechamiento, ya que su sistema de aplicación no golpea y no fragmenta las partículas del fertilizante o de la semilla.

Es un modelo muy recomendado para fertilización de cultivo de frutas y siembra de pastos, debido a la uniformidad de aplicación, su ancho de aplicación es de 9 a 14 m.

Su tolva es producida con polietileno de alta calidad que garantiza una vida más larga y resistencia al trabajo.



ROYAL FLOW en acción en el campo

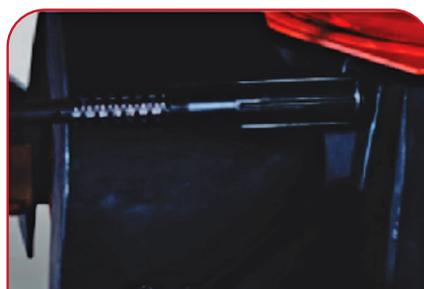

Regulaje de salida sencilla



Agitador con sistema oscilante

Características Técnicas

ROYAL FLOW 600

Ancho de trabajo	9 a 14 m
Capacidad volumétrica	50 a 2000 kg/ha
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	Desde 50 cv
Capacidad máx. de carga	600 lt
Peso	139 kg
Largo	1.700 mm
Ancho	1.500 mm
Altura	1.330 mm

ROTA FLOW 1300


G2

Fertilizadoras y Sembradoras

El *Rota Flow 1300 G2* es reconocido en su clase como el sistema más eficiente y preciso. El sistema Rota Flow es un exclusivo sistema que permite que el fertilizante o la semilla llegue al disco lanzador sin sufrir impacto o golpe, el fertilizante o la semilla se desliza sobre el sistema y es lanzado de forma suave y precisa por las aletas, evitando desfragmentación de las partículas.

Su sistema es de fácil calibración y una vez hecha la calibración de acuerdo al manual de operación, la aplicación en un ancho de 24 m es uniforme y precisa.

La apertura de las compuertas de descarga es con mando hidráulico que garante precisión y rapidez en la operación. Su tolva es producida con polietileno de alta calidad que garantiza una vida más larga y resistencia al trabajo, así como su estructura metálica en acero de alta calidad desarrollada para soportar su capacidad de 1500 litros.

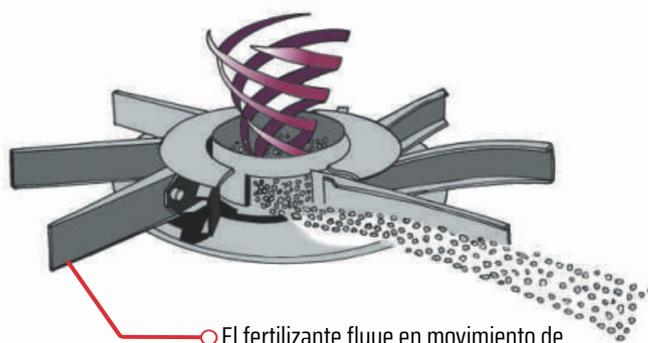

El fertilizante fluye en movimiento de rotación hacia las cuchillas



Sistema de transmisión con cajas completamente conjugado



Ajustamiento perfecto para todos los tipos de fertilizantes



Cuchillas fáciles de cambiar

Características Técnicas

ROTA FLOW 1300 G2

Ancho de trabajo	9 a 24 m
Capacidad volumétrica	2 a 1007 kg/ha
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	Desde 50 cv
Capacidad máx. de carga	1.500 lt
Peso	423 kg
Largo	2,2 m
Ancho	1,4 m
Altura	1,52 m


ROTA FLOW 1500

Fertilizadoras y Sembradoras

El Rota Flow es reconocido en su clase como el sistema más eficiente y preciso. El sistema Rota Flow es un exclusivo sistema que permite que el fertilizante o la semilla llegue al disco lanzador sin sufrir impacto o golpe, el fertilizante o la semilla se desliza sobre el sistema y es lanzado de forma suave y precisa por las aletas, evitando desfragmentación de las partículas.

Su sistema es de fácil calibración y una vez hecha la calibración de acuerdo al manual de operación, la aplicación en un ancho de 24 m es uniforme y precisa.

La apertura de las compuertas de descarga es con mando hidráulico que garante precisión y rapidez en la operación. Su tolva es producida con polietileno de alta calidad que garantiza una vida más larga y resistencia al trabajo, así como su estructura metálica en acero de alta calidad desarrollada para soportar su capacidad de 1500 litros.

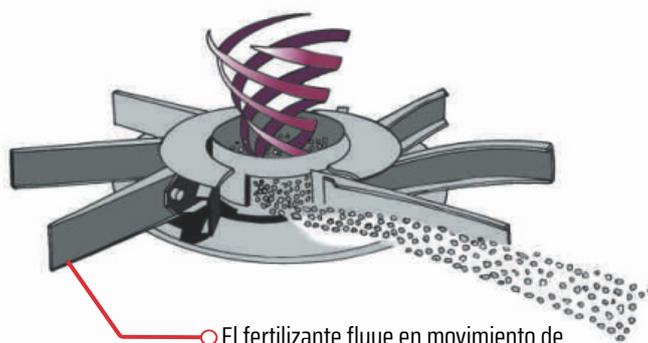

El fertilizante fluye en movimiento de rotación hacia las cuchillas



Sistema de transmisión con cajas completamente conjugado



Ajustamiento perfecto para todos los tipos de fertilizantes



Cuchillas fáciles de cambiar

Características Técnicas

ROTA FLOW 500

Ancho de trabajo	9 a 24 m
Capacidad volumétrica	2 a 1007 kg/ha
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	Desde 50 cv
Capacidad máx. de carga	1.500 lt
Peso	423 kg
Largo	2,2 m
Ancho	1,4 m
Altura	1,52 m

NOGUEIRA



HAZ CLIC O ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONOZCA TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol



nogueiramaquespanol

