

# SILONOG SILAJE

## Embutidora de silaje

La Silonog fue especialmente desarrollada para ensilaje de maíz, sorgo y pasto. Su sistema de cinta alimentadora es de goma, de bajo mantenimiento y la rotación de trabajo permite un flujo constante de alimentación, garantizando una excelente compactación del producto en la bolsa. La cinta de alimentación también tiene articulación con mando hidráulico, el que facilita la posición de trabajo y transporte. Recomendamos la utilización de una bolsa de calidad para que el forraje sea preservado en un ambiente anaeróbico y en temperatura interna estable, garantizando un silo de calidad y con alto valor nutricional. Su sistema de transmisión es sencillo y fuerte, garantizando un buen funcionamiento del sistema y compactación efectiva del forraje dentro de la bolsa. Otro punto importante es que su sistema de freno es hidráulico y de precisión, permitiendo un llenado uniforme de la bolsa.



Pastilla de freno de disco  
2 puntos de fijación



Manómetro de los frenos




Nueva transmisión manual  
reforzada



Cuchilla que permite incrustar  
producto de fibra larga

Cuenta con una alfombrilla de goma móvil y ajustable y un sistema de frenado que asiste en las una mejor compactación del ensilaje facilitando el llenado y evitando que la bolsa se rompa.

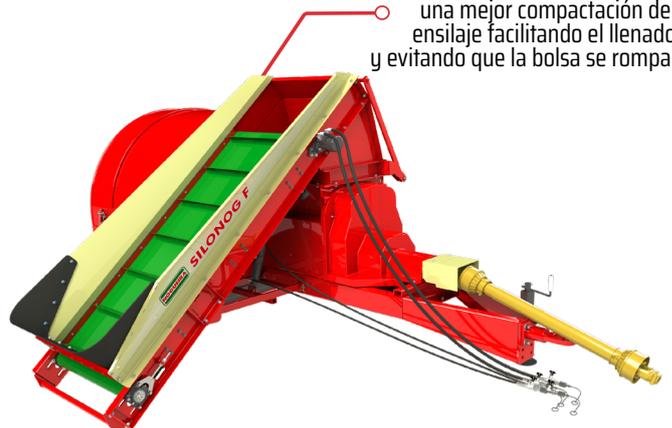

### Características Técnicas

### SILONOG SILAJE

Accionamiento	TDF del tractor
Ancho de trabajo	2.35 m
Altura sin tolva	-
Bolsa	6 pies
Largo de trabajo	3.23 m
Largo de transporte	6.68 m
Potencia recomendada en la TDF	45 cv
Rotación necesaria en la TDF	540 RPM
Neumáticos	215 80 x 16
Rendimiento	180-220 t/h