

SOFT DUO 1300 - 1600


Tasa Fija

Fertilizadoras y Sembradoras

SOFTDUO 1300/1600 TASA FIJA son su garantía de precisión y desempeño!

Soft Duo 1300/1600 Tasa Fija ahora cuentan con:

- ✓ Aperturas hidráulicas controladas por un mando de electroválvulas permitiendo así una distribución más uniforme y precisa, independientemente de la rotación y velocidad de desplazamiento del tractor, corrigiendo las fallas de la aplicación cambiándose a una aplicación sencilla y eficiente y altamente precisa.
- ✓ Posee un chasis bien robusto y la estructura ya conocida de la Soft Duo. Los discos de distribución son hechos en acero inoxidable, lo que confiere una durabilidad superior ante cualquier producto aplicado, como, por ejemplo, productos corrosivos.
- ✓ Posee un conjunto de actuadores lineares (pistones hidráulicos) que permiten una apertura y cerramiento de los fondos dosificadores independiente de la velocidad del tractor, manteniendo la tasa de aplicación fija. Posee agitadores excéntricos lo que no daña los productos y mantiene una excelente aplicación
- ✓ Posee un controlador digital que haz el control de la distribución por GPS, lo que asegura la aplicación para que sea de la manera que fue programada desde el inicio al fin del trabajo.

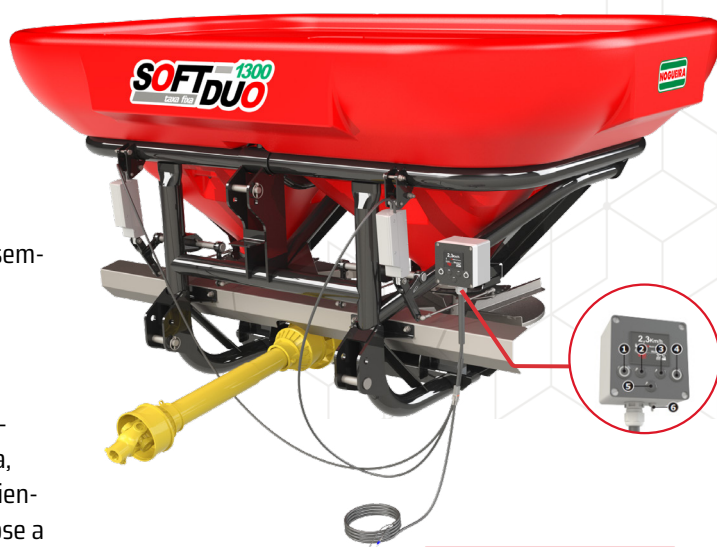

Ahora también con capacidad de **1600 litros**




Control de **distribución automatizado** para mayor eficiencia



Discos que permiten lanzar de 16 a 36 metros uniformemente



Ajuste automático de la apertura de los discos

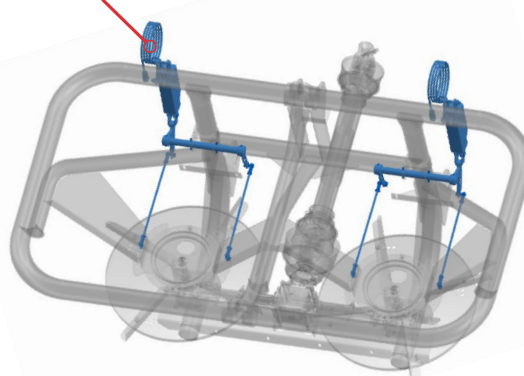

Características Técnicas

	SOFT DUO 1300 TASA FIJA	SOFT DUO 1600 TASA FIJA
Ancho de trabajo	16 hasta 36 m	16 hasta 36 m
Capacidad volumétrica	1300 litros	1600 litros
Rotación necesaria en la TDF	540 rpm	540 rpm
Potencia recomendada en la TDF	30 cv	30 cv
Capacidad máx. de carga	1.800 kg	2100 kg
Peso aproximado	283,6 kg	288,6 kg
Largo	2337 mm	2337 mm
Ancho	1517 mm	1517 mm
Altura	1292 mm	1386 mm